


AP bluePRO

Модели с горизонтальным резьбовым и фланцевым напорным патрубком [ТРУБНАЯ 1½" - DN32 PN6] - 2 полюса

Характеристики

	л/с	0	1	2	3	4	5	6	7
	л/мин	0	60	120	180	240	300	360	420
	м³/ч	0	3.6	7.2	10.8	14.4	18.0	21.6	25.2
①	AP bluePRO 100/2/G40H A1CM[T]5		16.3	14.9	13.1	10.9	7.8	3.6	
②	AP bluePRO 150/2/G40H A1CM[T]5		19.8	18.5	16.7	14.6	11.7	7.8	
③	AP bluePRO 200/2/G40H A1CM[T]5		25.4	23.8	21.9	19.6	16.7	12.7	6.6

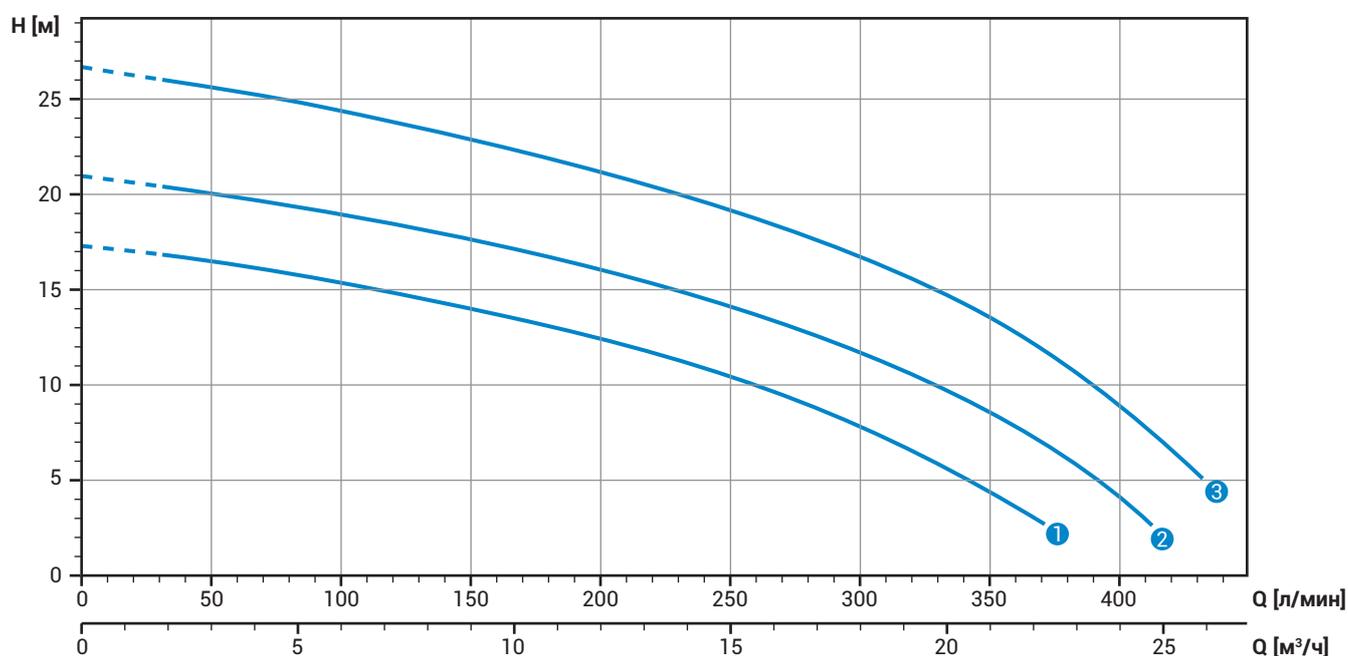


Технические данные

	В	Фазы	P1 [кВт]	P2 [кВт]	A	Об/мин	Старт	Ø	Свободный просвет	
①	AP bluePRO 100/2/G40H A1CM5	230	1	-	0.74	5.5	2900	Dir	G 1½"- DN32 PN6	6 мм
②	AP bluePRO 150/2/G40H A1CM5	230	1	-	1.10	7.5	2900	Dir	G 1½"- DN32 PN6	6 мм
③	AP bluePRO 200/2/G40H A1CM5	230	1	-	1.50	10.0	2900	Dir	G 1½"- DN32 PN6	6 мм
①	AP bluePRO 100/2/G40H A1CT5	400	3	-	0.74	2.7	2900	Dir	G 1½"- DN32 PN6	6 мм
②	AP bluePRO 150/2/G40H A1CT5	400	3	-	1.10	3.2	2900	Dir	G 1½"- DN32 PN6	6 мм
③	AP bluePRO 200/2/G40H A1CT5	400	3	-	1.50	4.3	2900	Dir	G 1½"- DN32 PN6	6 мм

AP bluePRO

Размеры

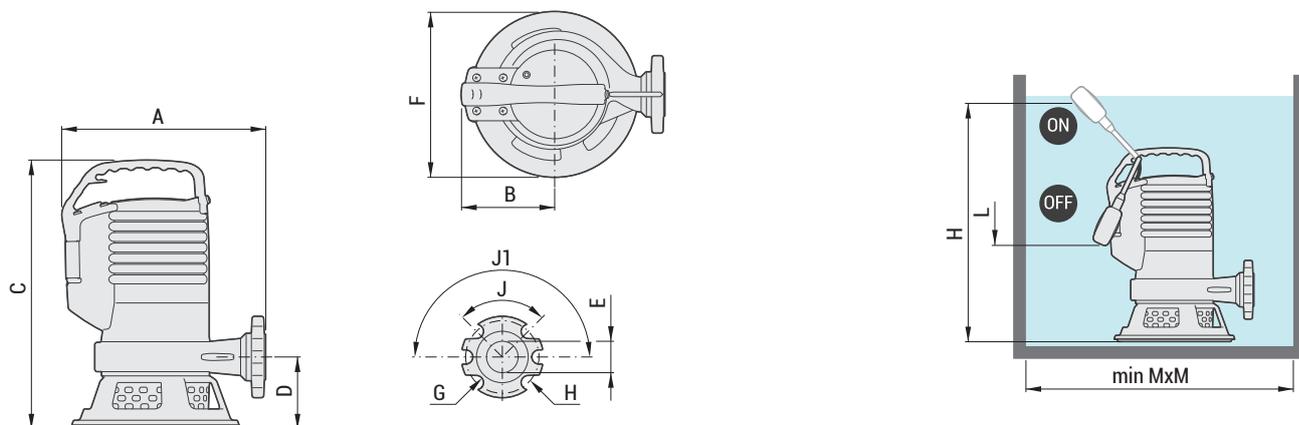

Габаритные размеры (мм)

	Габаритные размеры (мм)													kg	Штук на поддоне 1000x1200 мм				
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	J1	H	L	M		X	Y	Z		
AP bluePRO 100/2/G40H A1CM[T]5	270	130	365	95	GAS 1½"	220	14	90	90°	180°	450	240	450	19	250	300	400	48 (16x3)	32 (16x2)
AP bluePRO 150/2/G40H A1CM[T]5	285	125	410	100	GAS 1½"	230	14	90	90°	180°	495	285	450	24	250	300	440	32 (16x2)	
AP bluePRO 200/2/G40H A1CM[T]5	285	125	410	100	GAS 1½"	230	14	90	90°	180°	495	285	450	26	250	300	440	32 (16x2)	

M - Минимальные размеры. Рекомендованные размеры 500 мм x 500 мм

Версии

Однофазные модели

- TC Тепловая защита, конденсатор
- TCG Тепловая защита, конденсатор, поплавков

Трехфазные модели


- TR Тепловая защита, реле
- TRG Тепловая защита, реле, поплавков

Упаковка




Прочная картонная упаковка выполняет двойную роль: благодаря толстым стенкам и защите из пенополиуретана защищает изделие во время перевозки; кроме того, предоставляет основную информацию об использовании и характеристиках насоса благодаря яркой и хорошо читаемой цветной печати. В комплект входит вся документация, требуемая европейскими нормами, и копия паспортной таблички на серебристой клеящейся основе, которую можно клеить в руководство, чтобы всегда иметь под рукой все полезные данные (заводской номер, потребляемая мощность и т.д.).


Установка




СВОБОДНАЯ




СТАЦИОНАРНАЯ



С ВНЕШНИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ
[DAC-E - Страница 78]



С ДОННЫМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ
[DAC-V - Страница 79]



С ДОННЫМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ
[DAC-H - Страница 80]