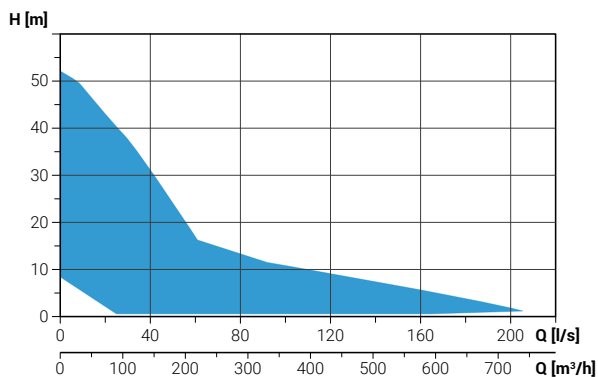


Погружные электронасосы с многоканальной открытой крыльчаткой

Сферы применения



Общие характеристики

Мощность	1.8 ÷ 18.5 kW
Кол. полюсов	2 / 4 / 6
Класс изоляции	H
Коэффициент защиты	IP68
Направление вертикальный	G 2½"
Направление горизонтальный	DN65 ÷ DN250
Свободный просвет	max 100 x 70 mm
Макс. производительность	205.0 l/s
Макс. напор	50.0 m

Двигатель

Экологический сухой двигатель с тепловой защитой.

Кабель

Кабель S1RN8-F 10 m (стандартная версия)


Механические уплотнения

Два механических уплотнения из карбида кремния (2SiC), оба устанавливаемых в камере с маслом


Назначение оборудования

Разработан в основном для профессионального и промышленного использования, такого как очистка вод, канализационные системы и животноводческие фермы. Особенно пригоден для обработки жидкостей, содержащих твердые взвешенные тела, активный шлам с низкой или средней плотностью.


Установка



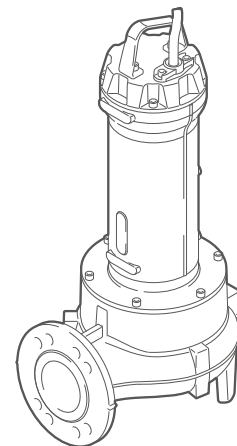

Свободная установка



Фиксированная установка



Установка с донным соединительным устройством



Доступные версии

Электрические варианты	NAE, TS
Система охлаждения	N
Механические уплотнения	2SiC

Ограничения по эксплуатации

Макс. температура эксплуатации	40 °C
РН обработанной жидкости	6 ÷ 14
Вязкость обработанной жидкости	1 mm²/s
Макс. глубина погружения	20 m
Плотность обработанной жидкости	1 Kg/dm³
Макс. акустическое давление	<70dB
Макс. запусков/час	30

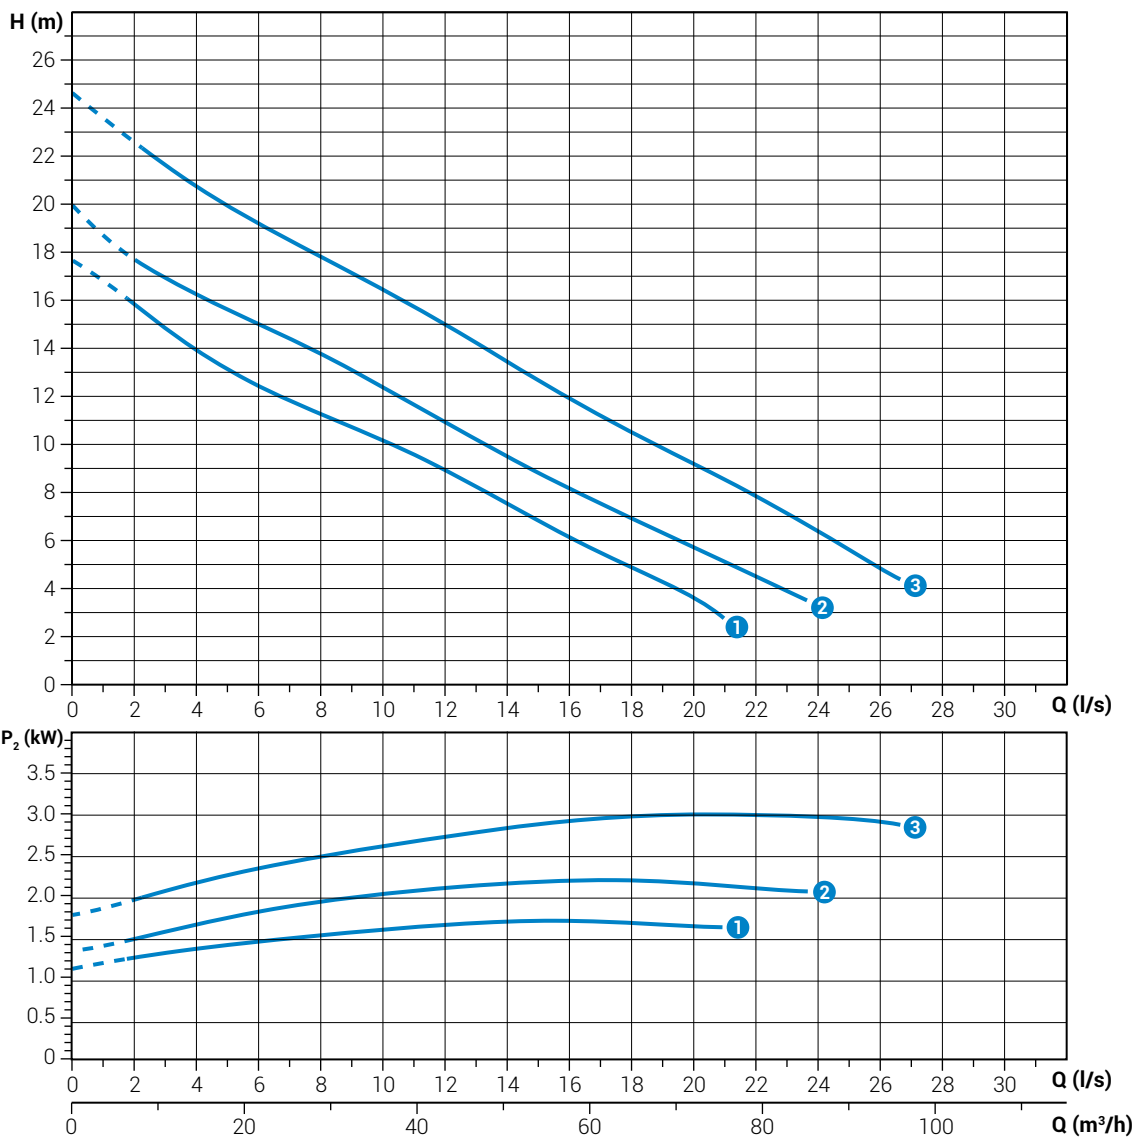
Материалы для изготовления

Каркас	Чугун EN-GJL 250
Гидравлическая часть	Чугун EN-GJL 250
Материал крыльчатки	Чугун EN-GJL 250
Крепеж	Нержавеющая сталь - Класс A2-70
Стандартное уплотнение	Резина - NBR
Вал	Нержавеющая сталь - AISI 431
Окраска	Эпоксидная, двухкомпонентная, на водной основе (средняя толщина ~200 мкм)
Системы измельчения	-
Всасывающая решетка	-

DRG 250÷400/2/G65V




Характеристики

	l/s	0	4	8	12	16	20	24
	l/min	0	240	480	720	960	1200	1440
	m³/h	0	14.4	28.8	43.2	57.6	72.0	86.4
①	DRG 250/2/G65V B0AT5	17.6	13.9	11.3	8.9	6.1	3.6	
②	DRG 300/2/G65V A0ET5	20.0	16.3	13.8	10.9	8.1	5.7	
③	DRG 400/2/G65V A0ET5	24.6	20.7	17.8	15.0	11.9	9.1	6.4



Диапазоны мощности соответствуют нормативу UNI EN ISO 9906

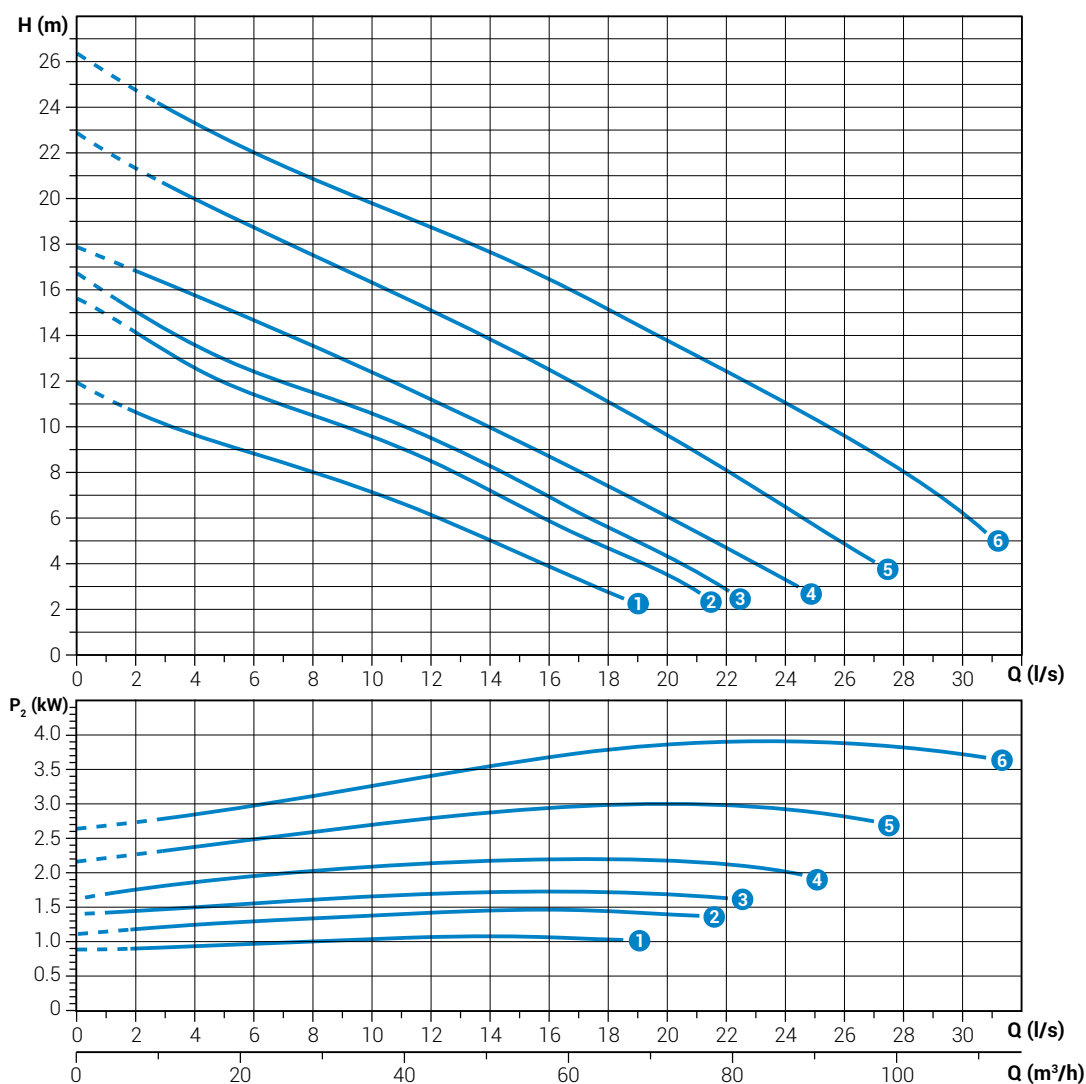
Технические данные

	V	1~ 3~	P ₁ [kW]	P ₂ [kW]	A	Rpm	DOL Y/Δ				
①	DRG 250/2/G65V B0AT5	400	3~	2.2	1.8	3.7	2900	DOL	4G1	G 2½"	35x30 mm
②	DRG 300/2/G65V A0ET5	400	3~	2.8	2.2	4.6	2900	DOL	4G1.5+3x1	G 2½"	40x35 mm
③	DRG 400/2/G65V A0ET5	400	3~	3.7	3.0	6.4	2900	DOL	4G1.5+3x1	G 2½"	40x35 mm

DRG 150÷550/2/65




Характеристики

	l/s	0	4	8	12	16	20	24	28
	l/min	0	240	480	720	960	1200	1440	1680
	m ³ /h	0	14.4	28.8	43.2	57.6	72.0	86.4	100.8
1	DRG 150/2/65 B0AT5	11.9	9.7	8.0	6.1	3.9			
2	DRG 200/2/65 B0AT5	15.6	12.6	10.5	8.5	5.8	3.5		
3	DRG 250/2/65 B0AT5	16.7	13.5	11.4	9.5	6.9	4.3		
4	DRG 300/2/65 A0ET5	17.9	15.8	13.6	11.2	8.7	6.1	3.3	
5	DRG 400/2/65 A0ET5	22.8	19.9	17.5	15.0	12.5	9.6	6.5	
6	DRG 550/2/65 C0FT5	26.4	23.3	20.9	18.8	16.5	13.9	11.1	8.1



Диапазоны мощности соответствуют нормативу UNI EN ISO 9906

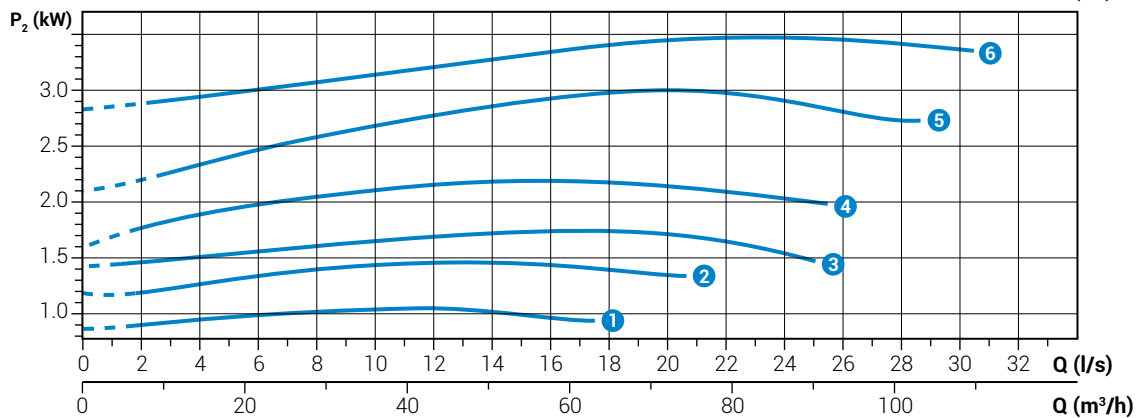
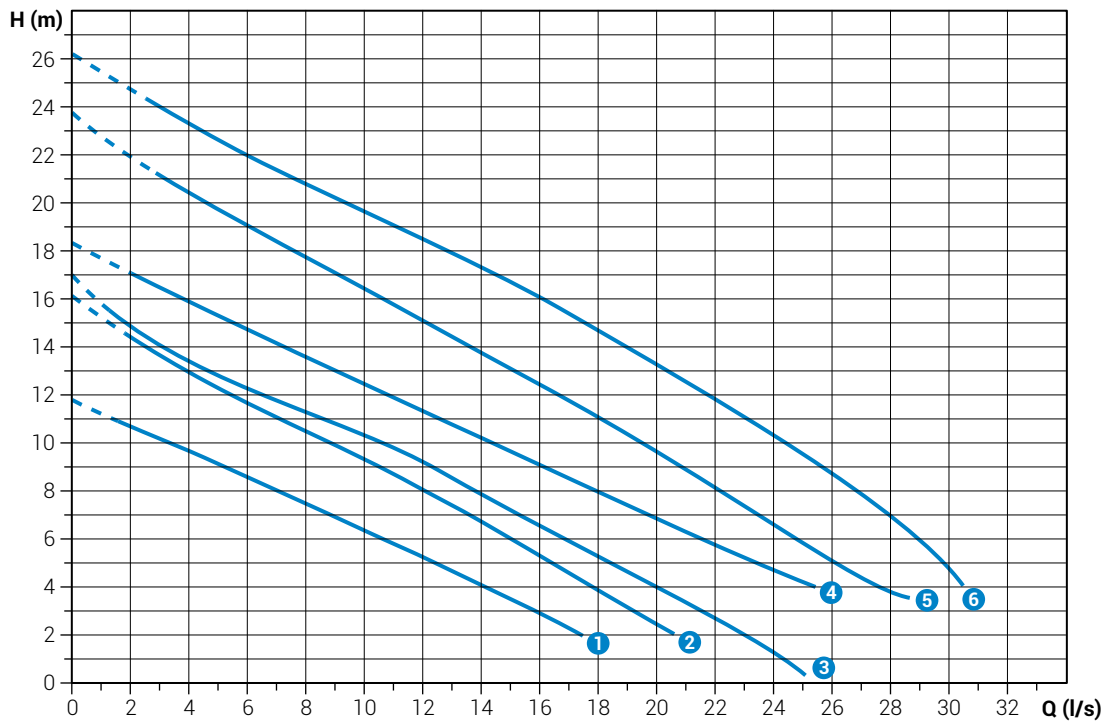
Технические данные

	V	1~ 3~	P ₁ [kW]	P ₂ [kW]	A	Rpm	DOL Y/Δ			
1	400	3~	1.3	1.1	2.4	2900	DOL	4G1.5+3x1	DN65	35x30 mm
2	400	3~	1.8	1.5	3.3	2900	DOL	4G1.5+3x1	DN65	35x30 mm
3	400	3~	2.2	1.8	3.7	2900	DOL	4G1	DN65	35x30 mm
4	400	3~	2.8	2.2	4.6	2900	DOL	4G1.5+3x1	DN65	40x35 mm
5	400	3~	3.7	3.0	6.4	2900	DOL	4G1.5+3x1	DN65	40x35 mm
6	400	3~	4.7	4.0	7.7	2900	DOL	4G1.5+3x1	DN65	40x35 mm




DRG 150÷550/2/80

Характеристики

	l/s	0	4	8	12	16	20	24	28
	l/min	0	240	480	720	960	1200	1440	1680
	m³/h	0	14.4	28.8	43.2	57.6	72	86.4	100.8
①	DRG 150/2/80 LOAT5	11.8	9.6	7.5	5.6	2.9			
②	DRG 200/2/80 LOAT5	16.1	13.0	10.5	8.1	5.3	2.4		
③	DRG 250/2/80 LOAT5	17.0	13.4	11.3	9.2	6.6	4.0	1.3	
④	DRG 300/2/80 E0ET5	18.4	15.9	13.6	11.4	9.1	6.9	4.7	
⑤	DRG 400/2/80 E0ET5	23.5	20.3	17.7	15.1	12.4	9.6	6.6	3.8
⑥	DRG 550/2/80 P0FT5	26.2	23.3	20.8	18.5	16.1	13.3	10.3	7.0



Технические данные

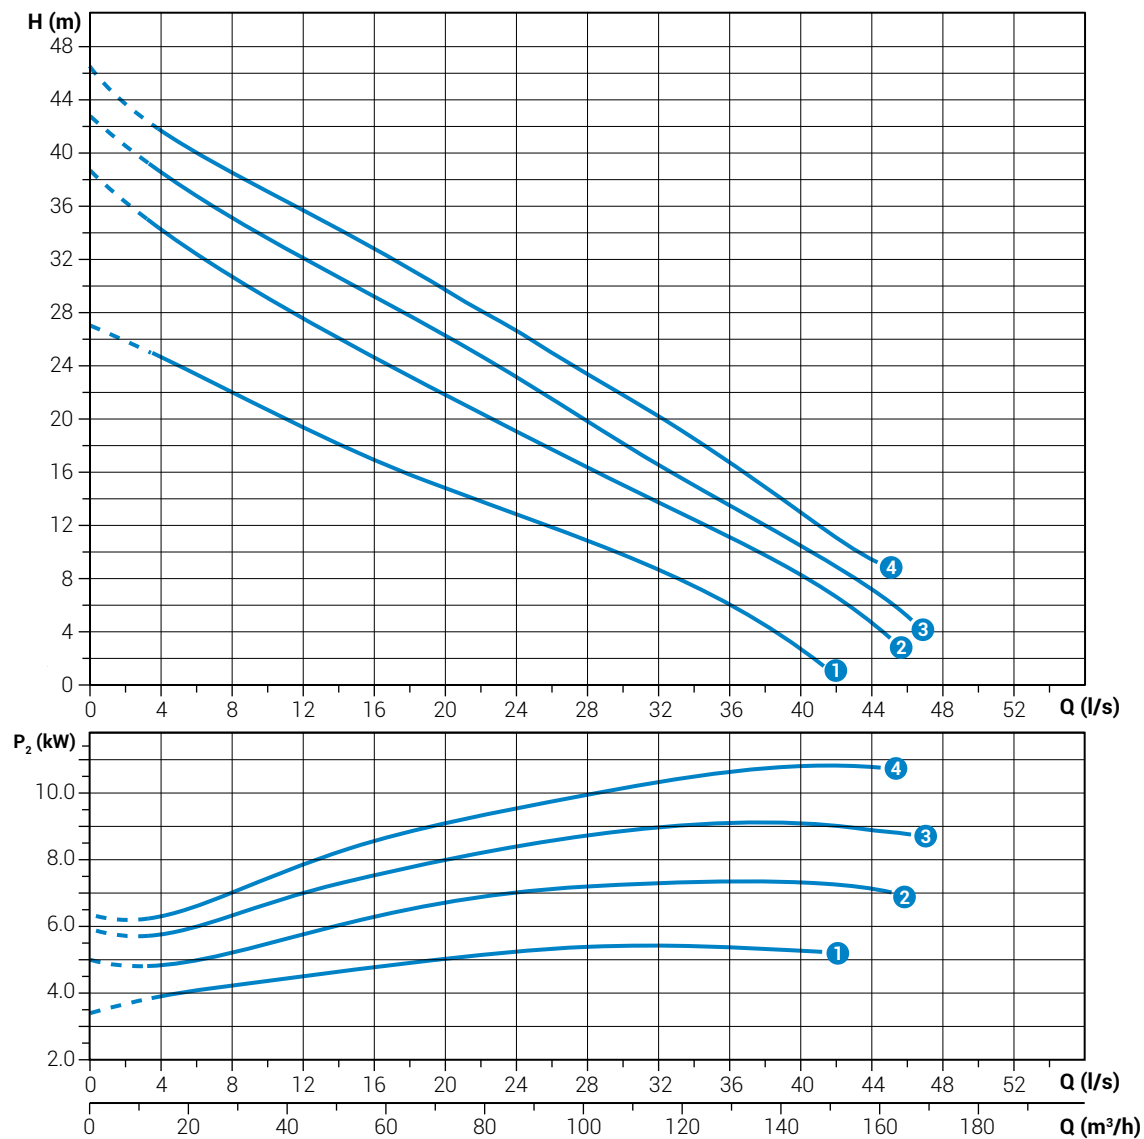
	V	1~ 3~	P ₁ [kW]	P ₂ [kW]	A	Rpm	DOL Y/Δ				
①	DRG 150/2/80 LOAT5	400	3~	1.33	1.1	2.4	2900	DOL	4G1	DN80	35x30 mm
②	DRG 200/2/80 LOAT5	400	3~	1.78	1.5	3.3	2900	DOL	4G1	DN80	35x30 mm
③	DRG 250/2/80 LOAT5	400	3~	2.2	1.8	3.7	2900	DOL	4G1	DN80	35x30 mm
④	DRG 300/2/80 E0ET5	400	3~	2.8	2.2	4.6	2900	DOL	4G1.5+3x1	DN80	40x35 mm
⑤	DRG 400/2/80 E0ET5	400	3~	3.7	3.0	6.4	2900	DOL	4G1.5+3x1	DN80	40x35 mm
⑥	DRG 550/2/80 P0FT5	400	3~	4.7	4.0	7.7	2900	DOL	4G1.5+3x1	DN80	40x35 mm

Диапазоны мощностей соответствуют нормативу UNI EN ISO 9906

DRG 750÷1500/2/80 A




Характеристики

	l/s	0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44
	l/min	0	240	480	720	960	1200	1440	1680	1920	2160	2400	2640
	m ³ /h	0	14.4	28.8	43.2	57.6	72	86.4	100.8	115.2	129.6	144	158.4
① DRG 750/2/80 A0FT5		27.0	24.7	22.0	19.3	16.9	14.7	12.8	10.8	8.6	6.0	2.6	
② DRG 1000/2/80 A0FT5		38.6	34.2	30.6	27.6	24.7	21.8	19.0	16.3	13.7	11.1	8.3	4.7
③ DRG 1200/2/80 A0GT5		42.8	38.6	35.1	32.1	29.3	26.4	23.2	19.9	16.6	13.4	10.5	7.2
④ DRG 1500/2/80 A0GT5		46.5	41.5	38.5	35.7	32.8	29.6	24.5	23.4	20.2	16.7	13.0	9.5



Диапазоны мощностей соответствуют нормативу UNI EN ISO 9906

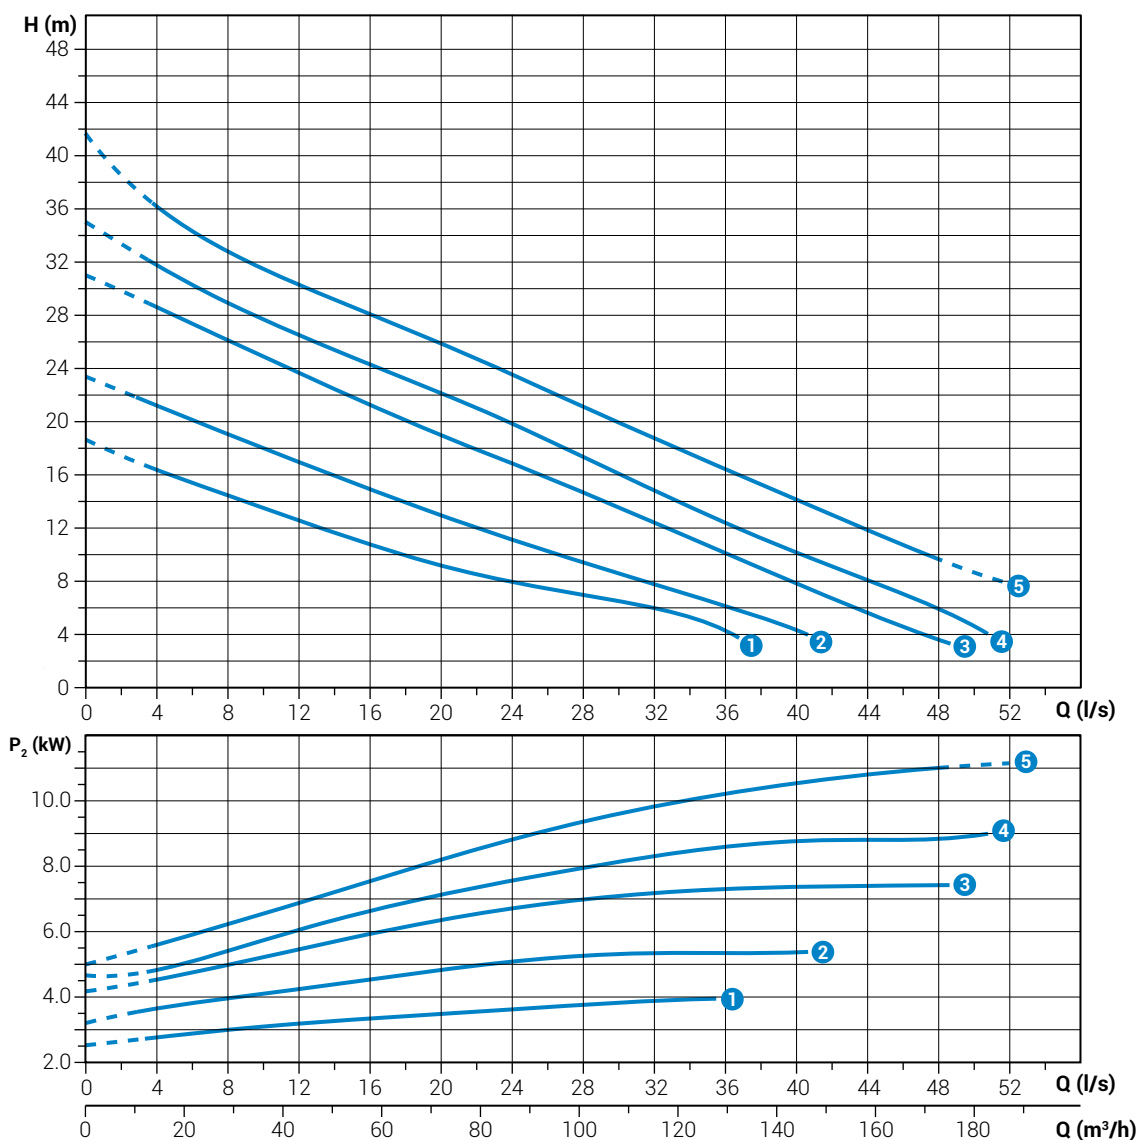
Технические данные

	V	1~ 3~	P ₁ [kW]	P ₂ [kW]	A	Rpm	DOL Y/Δ			
① DRG 750/2/80 A0FT5	400	3~	6.3	5.5	10.8	2900	DOL	4G1.5+3x1	DN80	40 mm
② DRG 1000/2/80 A0FT5	400	3~	8.5	7.5	13.7	2900	DOL	4G1.5+3x1	DN80	40 mm
③ DRG 1200/2/80 A0GT5	400	3~	10.4	9.0	16.1	2900	Y/Δ	7G1.5+3x1	DN80	40 mm
④ DRG 1500/2/80 A0GT5	400	3~	12.6	11.0	19.5	2900	Y/Δ	7G1.5+3x1	DN80	40 mm




DRG 550÷1500/2/80 B

Характеристики

	l/s	0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48
	l/min	0	240	480	720	960	1200	1440	1680	1920	2160	2400	2640	2880
	m ³ /h	0	14.4	28.8	43.2	57.6	72	86.4	100.8	115.2	129.6	144	158.4	172.8
①	DRG 550/2/80 B0FT5	18.6	16.3	14.4	12.5	10.7	9.1	7.9	6.9	5.9	4.2			
②	DRG 750/2/80 B0FT5	23.4	21.3	19.1	17.0	14.9	13.0	11.1	9.4	7.8	6.1	4.3		
③	DRG 1000/2/80 B0FT5	30.9	28.5	26.0	23.6	21.2	19.0	16.8	14.6	12.4	10.2	7.8	5.6	3.6
④	DRG 1200/2/80 B0GT5	35.0	31.7	28.9	26.5	24.3	22.1	19.8	17.4	14.8	12.4	10.2	8.1	5.9
⑤	DRG 1500/2/80 B0GT5	41.7	36.1	32.8	30.4	28.2	25.9	23.5	21.1	18.8	16.5	14.2	11.9	



Технические данные

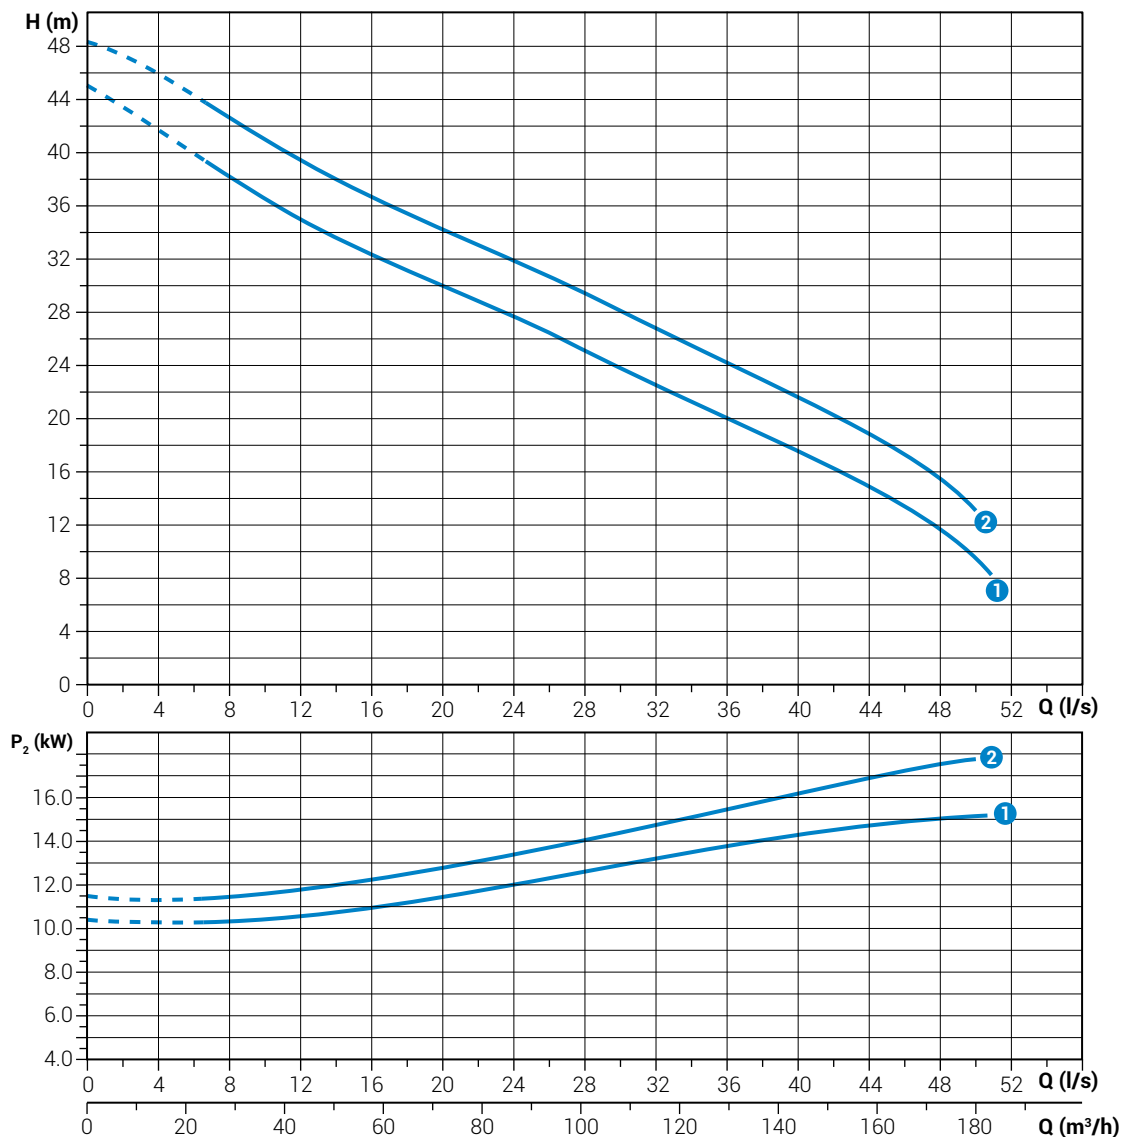
	V	1~ 3~	P ₁ [kW]	P ₂ [kW]	A	Rpm	DOL Y/Δ			
①	400	3~	4.7	4.0	7.7	2900	DOL	4G1.5+3x1	DN80	55x50 mm
②	400	3~	6.3	5.5	10.8	2900	DOL	4G1.5+3x1	DN80	50x55 mm
③	400	3~	8.5	7.5	13.7	2900	DOL	4G1.5+3x1	DN80	50x55 mm
④	400	3~	10.4	9.0	16.1	2900	Y/Δ	7G1.5+3x1	DN80	40 mm
⑤	400	3~	12.6	11.0	19.5	2900	Y/Δ	7G1.5+3x1	DN80	40 mm

Диапазоны мощности соответствуют нормативу UNI EN ISO 9906

DRG 2000÷2500/2/80 G




Характеристики

	l/s	0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48
	l/min	0	240	480	720	960	1200	1440	1680	1920	2160	2400	2640	2880
	m ³ /h	0	14.4	28.8	43.2	57.6	72	86.4	100.8	115.2	129.6	144	158.4	172.8
①	DRG 2000/2/80 G0HT5	45.0	41.6	38.1	35.0	32.3	29.9	27.6	25.2	22.6	20.0	17.5	14.9	
②	DRG 2500/2/80 G0HT5	48.3	46.0	42.7	39.5	36.8	34.3	32.0	29.5	27.0	24.3	21.7	19.0	15.6



Диапазоны мощности соответствуют нормативу UNI EN ISO 9906

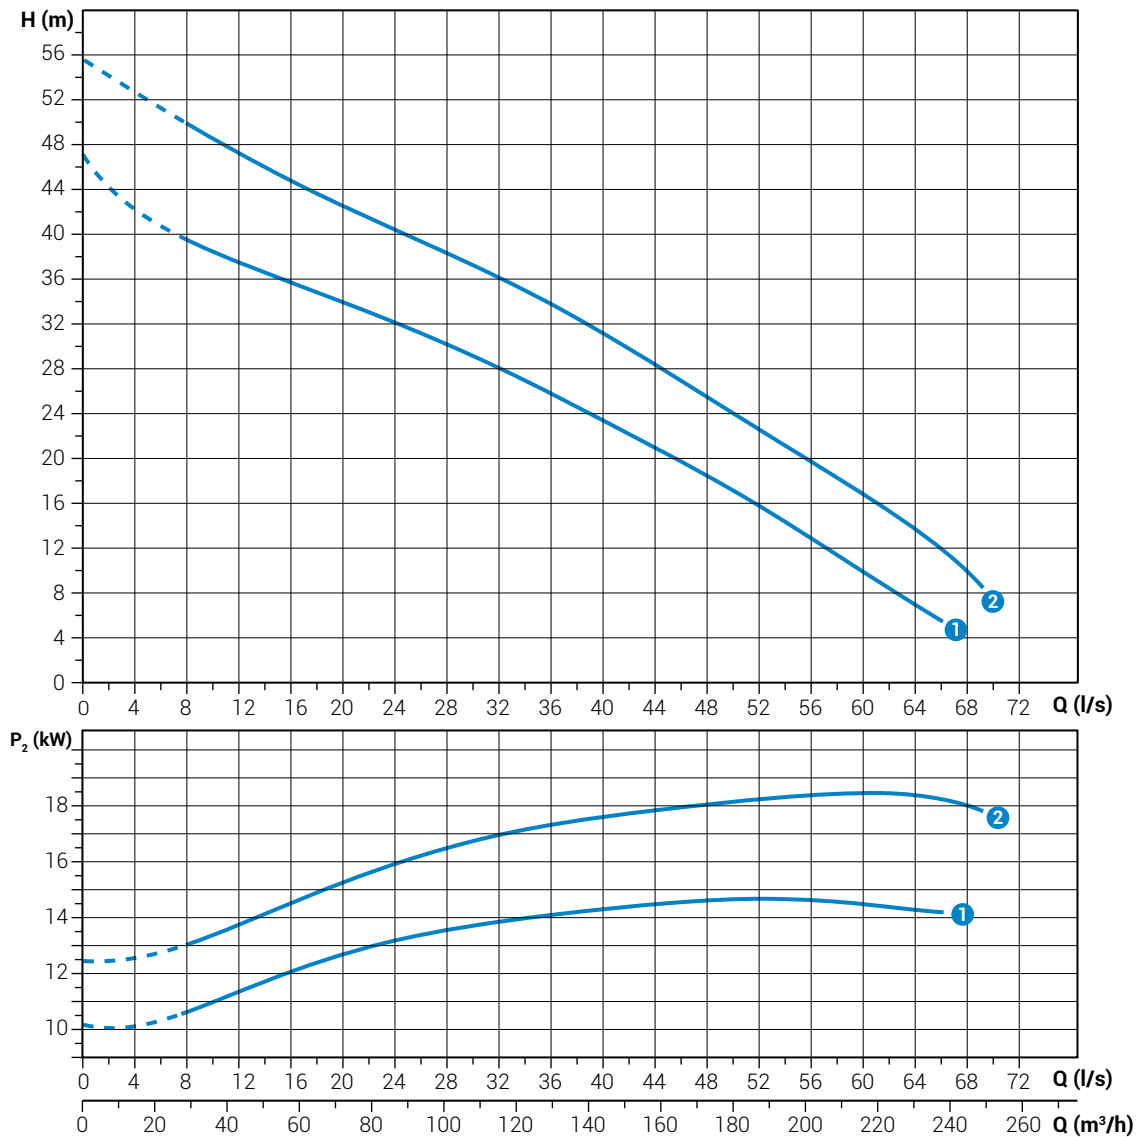
Технические данные

	V	1~ 3~	P ₁ [kW]	P ₂ [kW]	A	Rpm	DOL Y/Δ				
①	DRG 2000/2/80 G0HT5	400	3~	16.9	15.0	26.2	2900	Y/Δ	7G1.5+3x1	DN80	75 mm
②	DRG 2500/2/80 G0HT5	400	3~	20.7	18.5	32.9	2900	Y/Δ	7G2.5+3x1	DN80	75 mm

DRG 2000÷2500/2/80 W




Характеристики

	l/s	0	8	16	24	32	40	48	56	64
	l/min	0	480	960	1440	1920	2400	2880	3360	3840
	m ³ /h	0	28.8	57.6	86.4	115.2	144	172.8	201.6	230.4
①	DRG 2000/2/80 W0HT5	46.7	39.4	35.7	32.1	28.0	23.4	18.5	12.9	6.9
②	DRG 2500/2/80 W0HT5	55.5	49.9	44.7	40.4	36.1	31.1	25.5	19.7	13.7



Диапазоны мощности соответствуют нормативу UNI EN ISO 9906

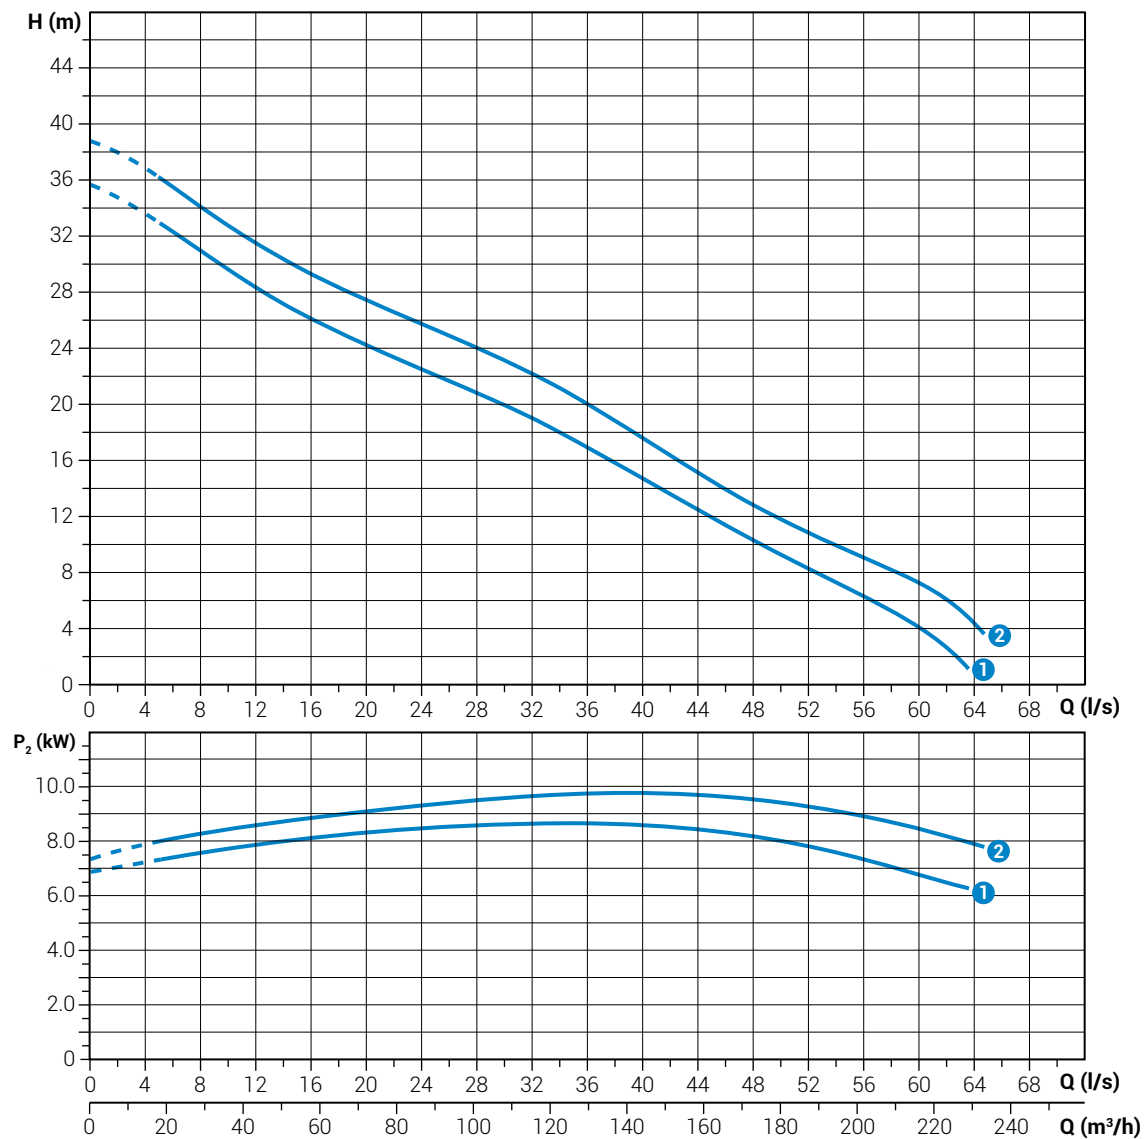
Технические данные

	V	1~ 3~	P ₁ [kW]	P ₂ [kW]	A	Rpm	DOL Y/Δ				
①	DRG 2000/2/80 W0HT5	400	3~	16.9	15.0	26.2	2900	Y/Δ	7G1.5+3x1	DN80	45 mm
②	DRG 2500/2/80 W0HT5	400	3~	20.7	18.5	32.9	2900	Y/Δ	7G2.5+3x1	DN80	45 mm

DRG 1200÷1500/2/100




Характеристики

	l/s	0	8	16	24	32	40	48	56	64
	l/min	0	480	960	1440	1920	2400	2880	3360	3840
	m ³ /h	0	28.8	57.6	86.4	115.2	144	172.8	201.6	230.4
①	DRG 1200/2/100 K0GT5	35.8	31.0	26.2	22.6	19.1	14.8	10.3	6.3	
②	DRG 1500/2/100 K0GT5	38.8	34.2	29.3	25.8	22.2	17.6	12.9	9.1	4.4



Диапазоны мощности соответствуют нормативу UNI EN ISO 9906

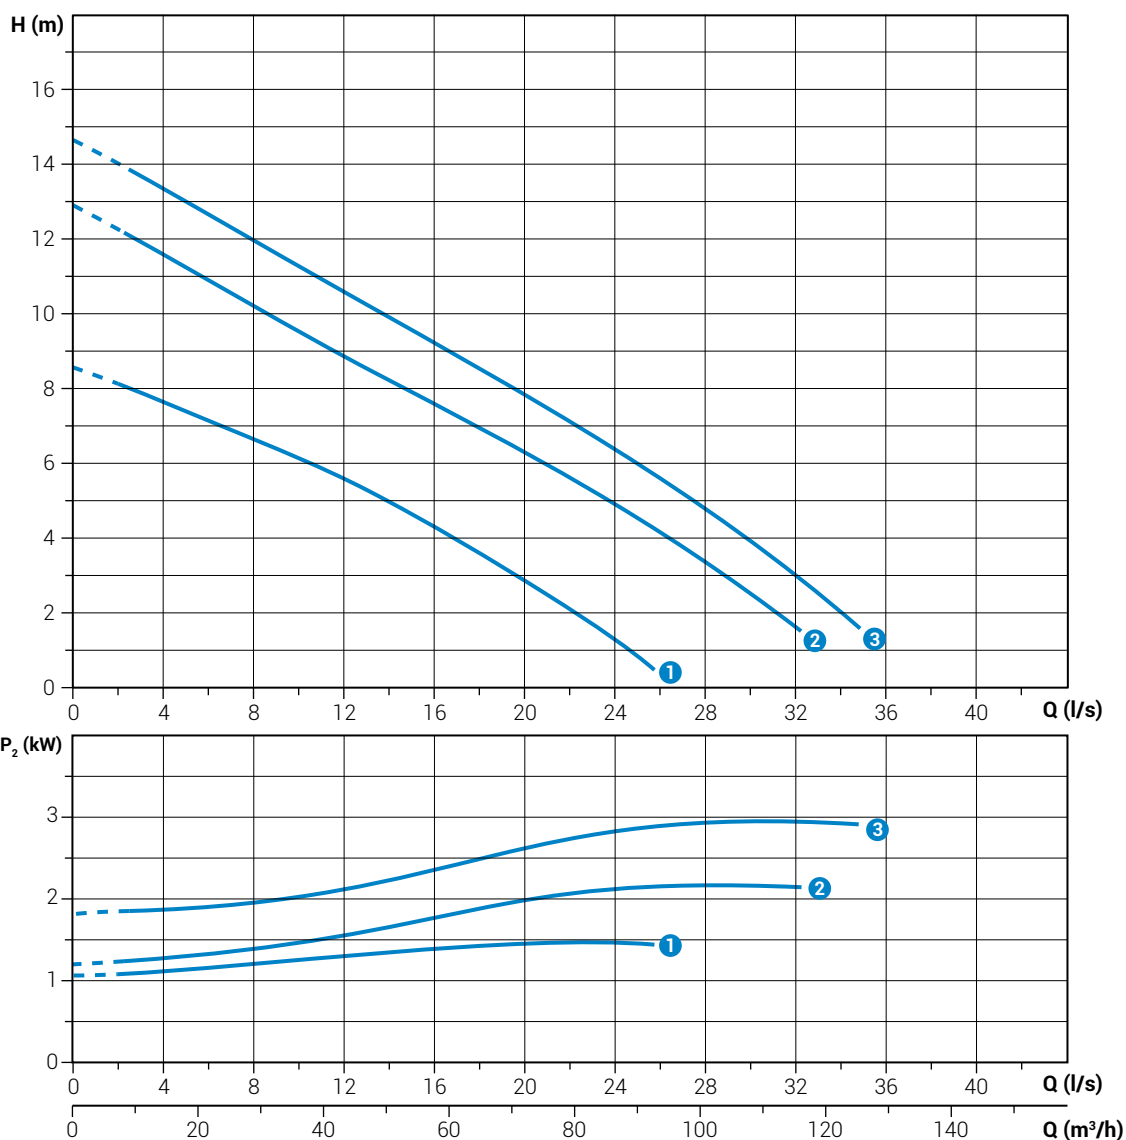
Технические данные

	V	1~ 3~	P ₁ [kW]	P ₂ [kW]	A	Rpm	DOL Y/Δ				
①	DRG 1200/2/100 K0GT5	400	3~	10.4	9.0	16.1	2900	Y/Δ	7G1.5+3x1	DN100	45 mm
②	DRG 1500/2/100 K0GT5	400	3~	12.6	11.0	19.5	2900	Y/Δ	7G1.5+3x1	DN100	45 mm

DRG 200÷400/4/80




Характеристики

	l/s	0	4	8	12	16	20	24	28	32	64
	l/min	0	240	480	720	960	1200	1440	1680	1920	3840
	m ³ /h	0	14.4	28.8	43.2	57.6	72	86.4	100.8	115.2	230.4
①	DRG 200/4/80 M0ET5	8.6	7.7	6.7	5.6	4.4	2.9	1.3			
②	DRG 300/4/80 G0ET5	12.8	11.6	10.2	8.8	7.5	6.3	4.9	3.4	1.6	1.6
③	DRG 400/4/80 H0ET5	14.6	13.4	12.0	10.6	9.2	7.8	6.4	4.8	3.0	3.0



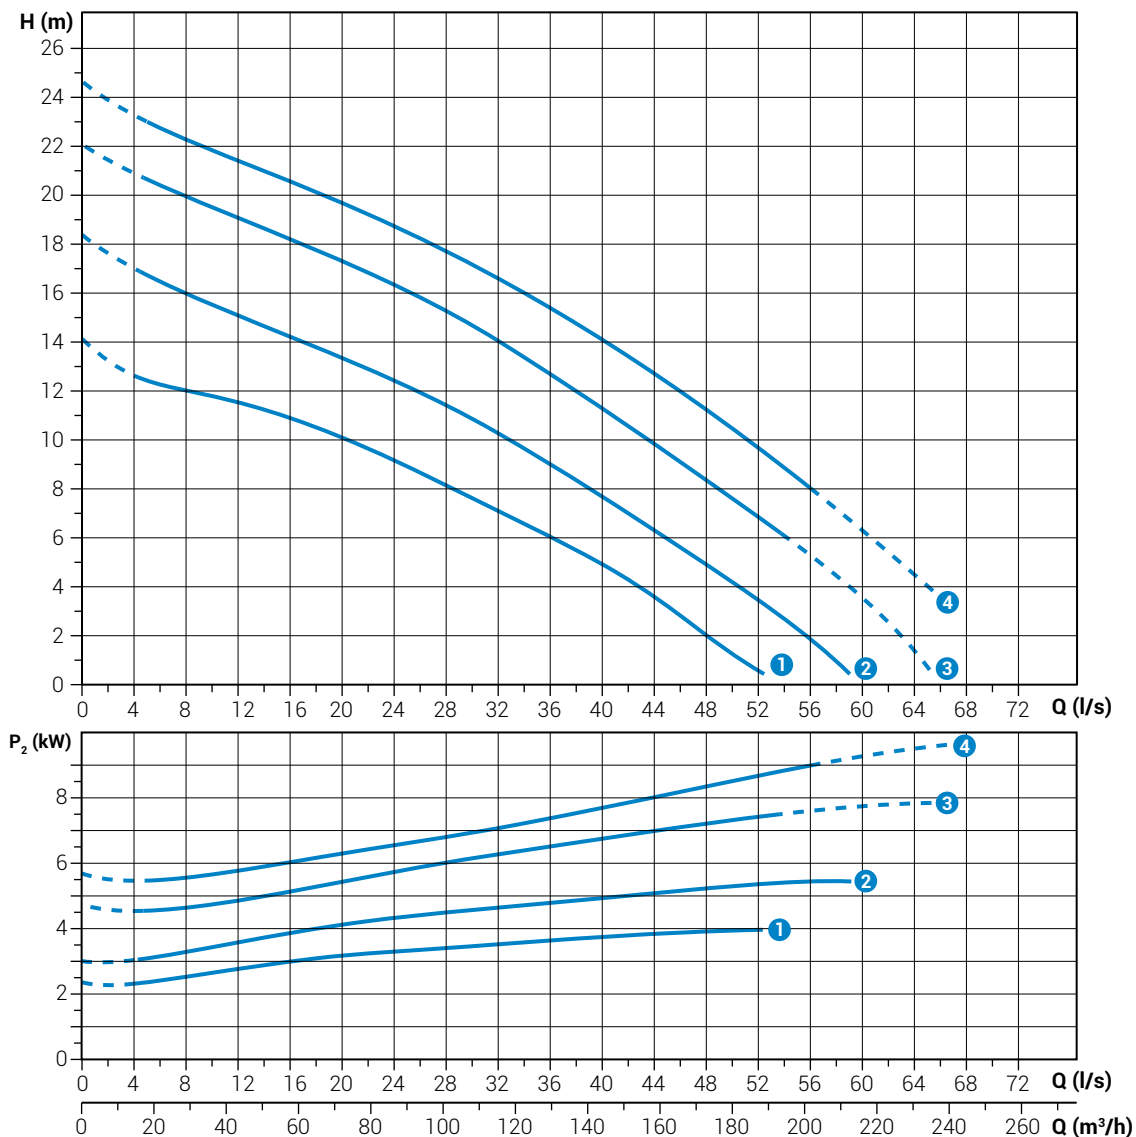
Диапазоны мощности соответствуют нормативу UNI EN ISO 9906

Технические данные

	V	1~ 3~	P ₁ [kW]	P ₂ [kW]	A	Rpm	DOL Y/Δ				
①	DRG 200/4/80 M0ET5	400	3~	1.8	1.5	3.4	1450	DOL	4G1.5+3x1	DN80	45 mm
②	DRG 300/4/80 G0ET5	400	3~	2.7	2.2	5.2	1450	DOL	4G1.5+3x1	DN80	75 mm
③	DRG 400/4/80 H0ET5	400	3~	3.7	3.0	6.7	1450	DOL	4G1.5+3x1	DN80	75 mm




DRG 550÷1200/4/80**Характеристики**

	l/s	0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52
	l/min	0	240	480	720	960	1200	1440	1680	1920	2160	2400	2640	2880	3120
	m ³ /h	0	14.4	28.8	43.2	57.6	72	86.4	100.8	115.2	129.6	144	158.4	172.8	187.2
① DRG 550/4/80 D0FT5		14.1	12.6	12.0	11.5	10.9	10.0	9.1	8.1	7.1	6.1	4.9	3.6	2.1	0.6
② DRG 750/4/80 D0FT5		18.4	17.0	16.0	15.1	14.3	13.4	12.5	11.5	10.3	9.0	7.7	6.3	4.9	3.5
③ DRG 1000/4/80 D0GT5		22.0	21.0	20.0	19.1	18.3	17.4	16.4	15.3	14.1	12.7	11.3	9.9	8.4	6.9
④ DRG 1200/4/80 D0HT5		24.6	23.2	22.2	21.4	20.6	19.7	18.8	17.7	16.6	15.3	14.0	12.6	1.1	9.6



Диапазоны мощности соответствуют нормативу UNI EN ISO 9906

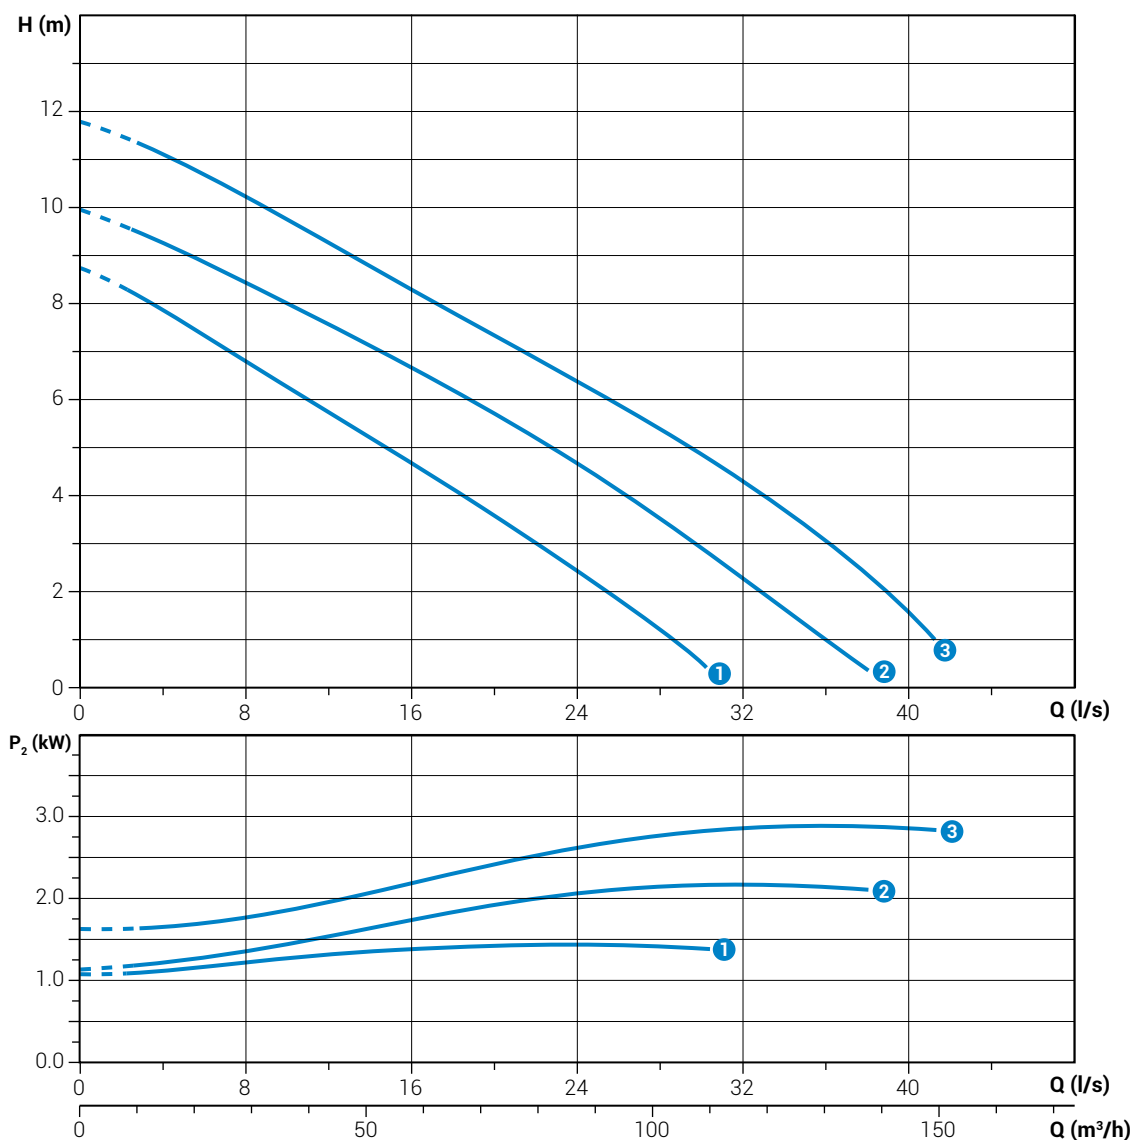
Технические данные

	V	1~ 3~	P ₁ [kW]	P ₂ [kW]	A	Rpm	DOL Y/Δ			
① DRG 550/4/80 D0FT5	400	3~	4.6	4.0	8.4	1450	DOL	4G1.5+3x1	DN80	65x60 mm
② DRG 750/4/80 D0FT5	400	3~	6.4	5.5	11.8	1450	DOL	4G1.5+3x1	DN80	65x60 mm
③ DRG 1000/4/80 D0GT5	400	3~	8.7	7.5	15.8	1450	Y/Δ	7G1.5+3x1	DN80	65x60 mm
④ DRG 1200/4/80 D0HT5	400	3~	10.2	9.0	17.0	1450	Y/Δ	7G1.5+3x1	DN80	65x60 mm

DRG 200÷400/4/100




Характеристики

	l/s	0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
	l/min	0	240	480	720	960	1200	1440	1680	1920	2160	2400
	m ³ /h	0	14.4	28.8	43.2	57.6	72	86.4	100.8	115.2	129.6	144
①	DRG 200/4/100 T0ET5	8.7	7.9	6.8	5.7	4.7	3.8	2.4	1.2			
②	DRG 300/4/100 U0ET5	9.9	9.2	8.4	7.5	6.6	5.7	4.7	3.5	2.3	1.0	
③	DRG 400/4/100 U0ET5	11.8	11.1	10.2	9.2	8.3	7.3	6.4	5.4	4.3	3.0	1.6



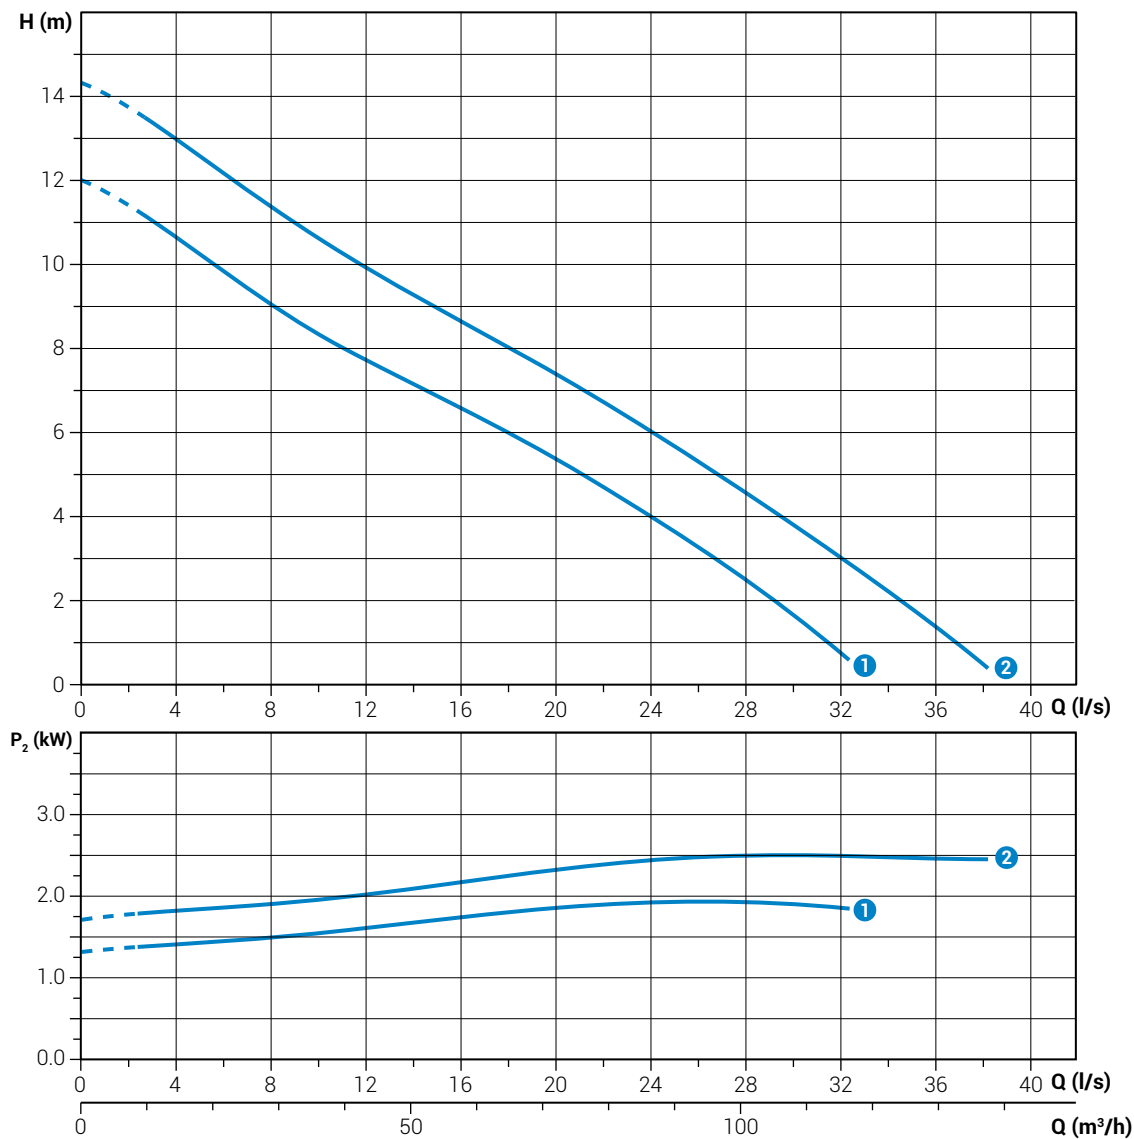
Диапазоны мощности соответствуют нормативу UNI EN ISO 9906

Технические данные

	V	1~ 3~	P ₁ [kW]	P ₂ [kW]	A	Rpm	DOL Y/Δ				
①	DRG 200/4/100 T0ET5	400	3~	1.8	1.5	3.4	1450	DOL	4G1.5+3x1	DN100	45 mm
②	DRG 300/4/100 U0ET5	400	3~	2.7	2.2	5.2	1450	DOL	4G1.5+3x1	DN100	60 mm
③	DRG 400/4/100 U0ET5	400	3~	3.7	3.0	6.7	1450	DOL	4G1.5+3x1	DN100	60 mm




DRG 300÷400/4/100**Характеристики**

	l/s	0	4	8	12	16	20	24	28	32	36
	l/min	0	240	480	720	960	1200	1440	1680	1920	2160
	m ³ /h	0	14.4	28.8	43.2	57.6	72	86.4	100.8	115.2	129.6
①	DRG 300/4/100 X0ET5	12.0	10.6	9.1	7.7	6.6	5.4	4.0	2.5	0.7	
②	DRG 400/4/100 Y0ET5	14.3	13.0	11.4	9.9	8.6	7.4	6.0	4.6	3.0	1.4



Диапазоны мощности соответствуют нормативу UNI EN ISO 9906

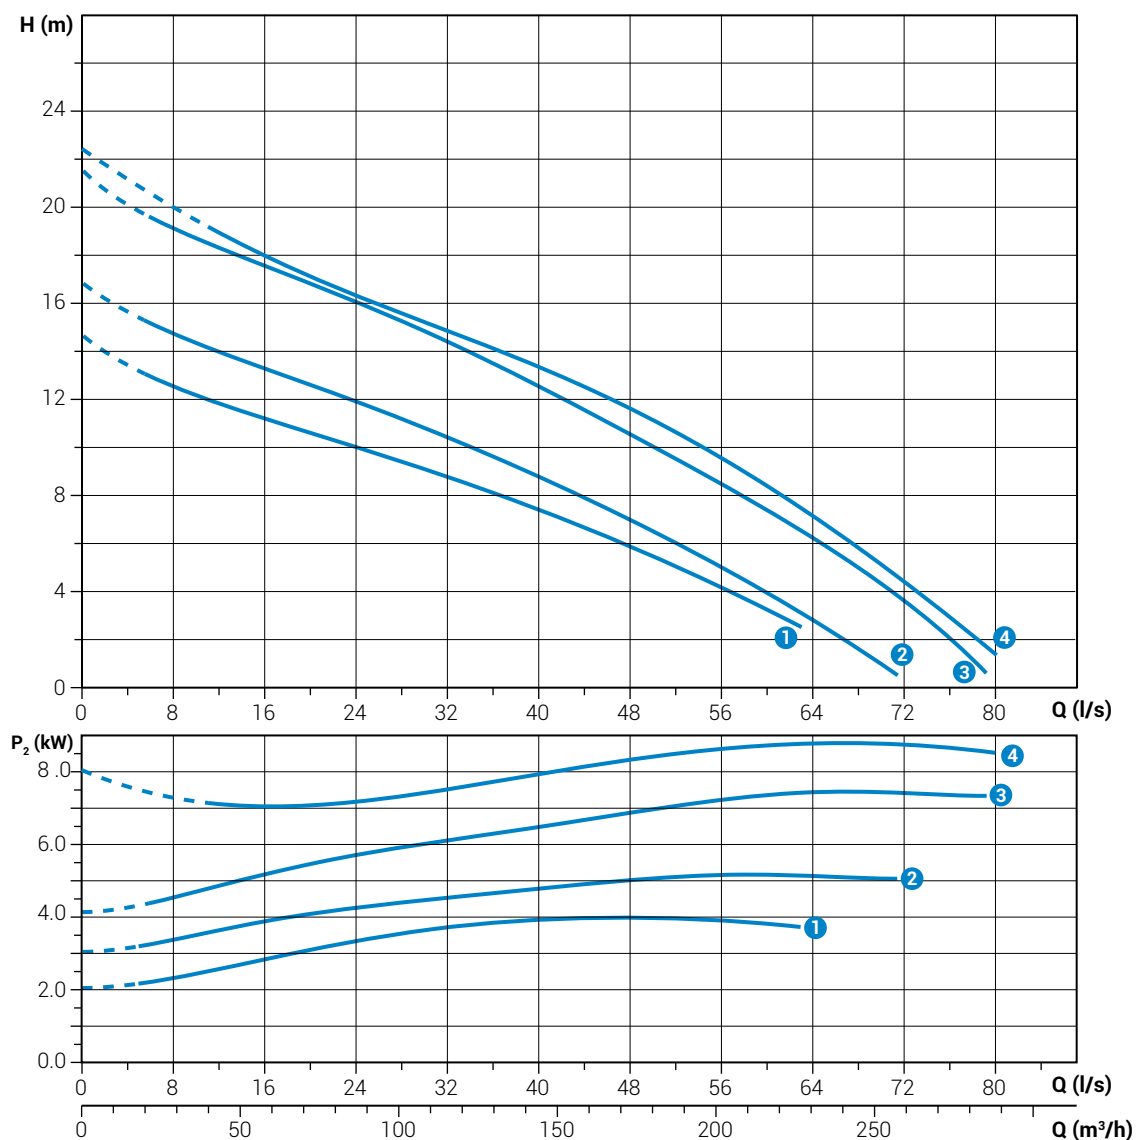
Технические данные

	V	1~ 3~	P ₁ [kW]	P ₂ [kW]	A	Rpm	DOL Y/Δ			
①	400	3~	2.7	2.2	5.2	1450	DOL	4G1.5+3x1	DN100	75 mm
②	400	3~	3.7	3.0	6.7	1450	DOL	4G1.5+3x1	DN100	75 mm




DRG 550÷1200/4/100

Характеристики

	l/s	0	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
	l/min	0	480	960	1440	1920	2400	2880	3360	3840	4320	4800
	m ³ /h	0	28.8	57.6	86.4	115.2	144	172.8	201.6	230.4	259.2	288
①	DRG 550/4/100 ROFT5	15.6	12.5	11.2	10.0	8.8	7.4	5.8	4.2			
②	DRG 750/4/100 LOFT5	16.9	14.7	13.3	11.9	10.4	8.7	7.0	5.0	2.8		
③	DRG 1000/4/100 LOGT5	21.4	19.1	17.6	16.1	14.4	12.5	10.5	8.5	6.2	3.6	
④	DRG 1200/4/100 HOHT5	22.4	20.0	18.0	16.4	14.8	13.3	11.6	9.6	7.2	4.4	1.3



Технические данные

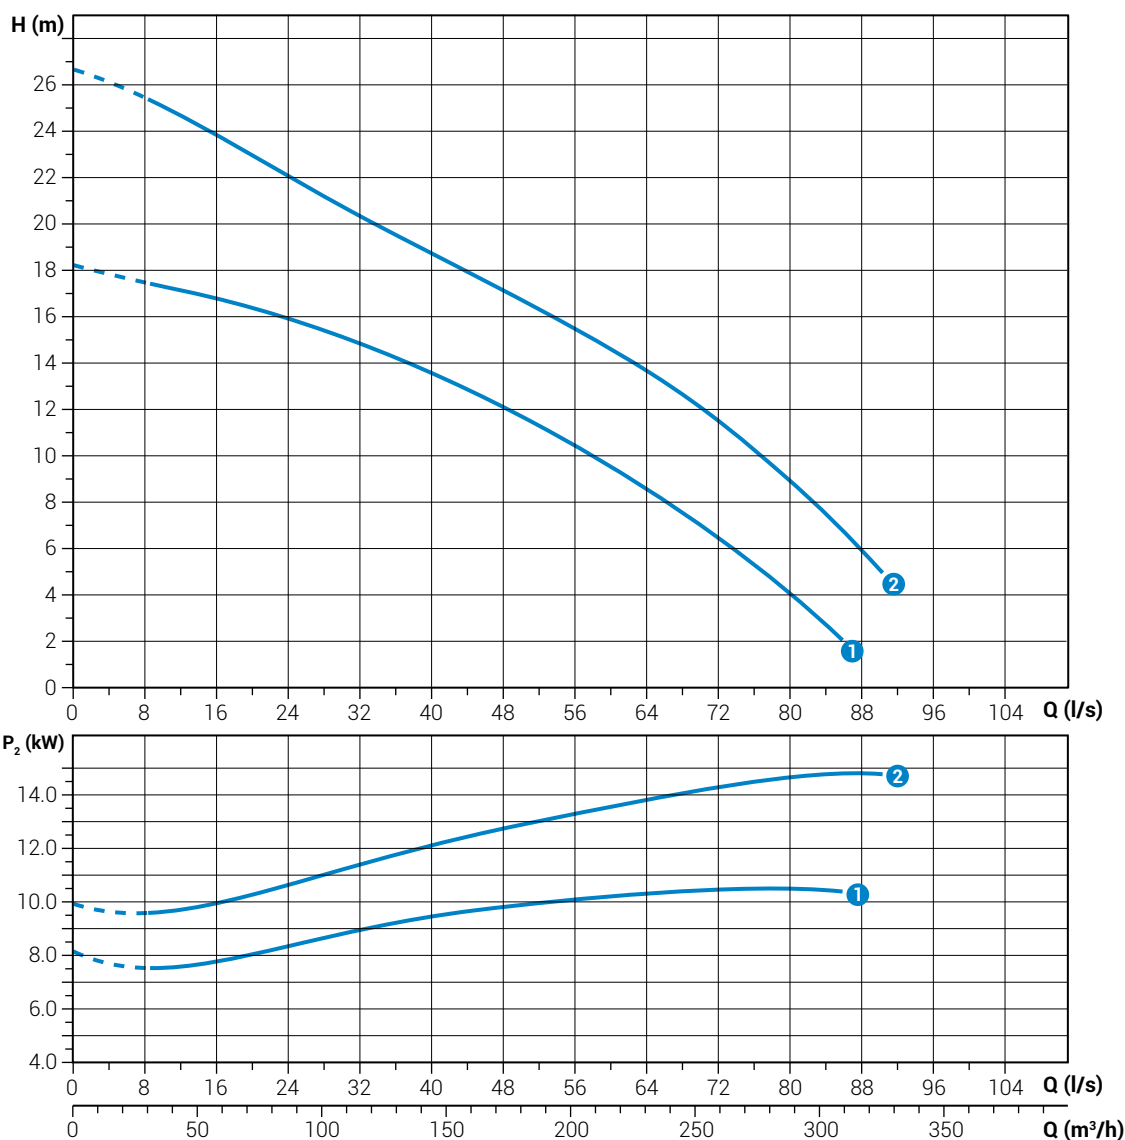
	V	1~ 3~	P ₁ [kW]	P ₂ [kW]	A	Rpm	DOL Y/Δ				
①	DRG 550/4/100 ROFT5	400	3~	4.6	4.0	8.4	1450	DOL	4G1.5+3x1	DN100	65 mm
②	DRG 750/4/100 LOFT5	400	3~	6.4	5.5	11.8	1450	DOL	4G1.5+3x1	DN100	65x60 mm
③	DRG 1000/4/100 LOGT5	400	3~	8.7	7.5	15.8	1450	DOL	7G1.5+3x1	DN100	65x60 mm
④	DRG 1200/4/100 HOHT5	400	3~	10.2	9.0	17.0	1450	Y/Δ	7G1.5+3x1	DN100	80 mm

Диапазоны мощности соответствуют нормативу UNI EN ISO 9906

DRG 1500÷2000/4/100




Характеристики

	l/s	0	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88
	l/min	0	480	960	1440	1920	2400	2880	3360	3840	4320	4800	5280
	m ³ /h	0	28.8	57.6	86.4	115.2	144	172.8	201.6	230.4	259.2	288	316.8
①	DRG 1500/4/100 A0HT5	18.2	17.5	16.8	15.9	14.8	13.5	12.0	10.4	8.5	6.5	4.0	
②	DRG 2000/4/100 A0HT5	26.6	25.4	23.8	22.0	20.3	18.7	17.1	15.5	13.6	11.5	8.9	5.8



Диапазоны мощности соответствуют нормативу UNI EN ISO 9906

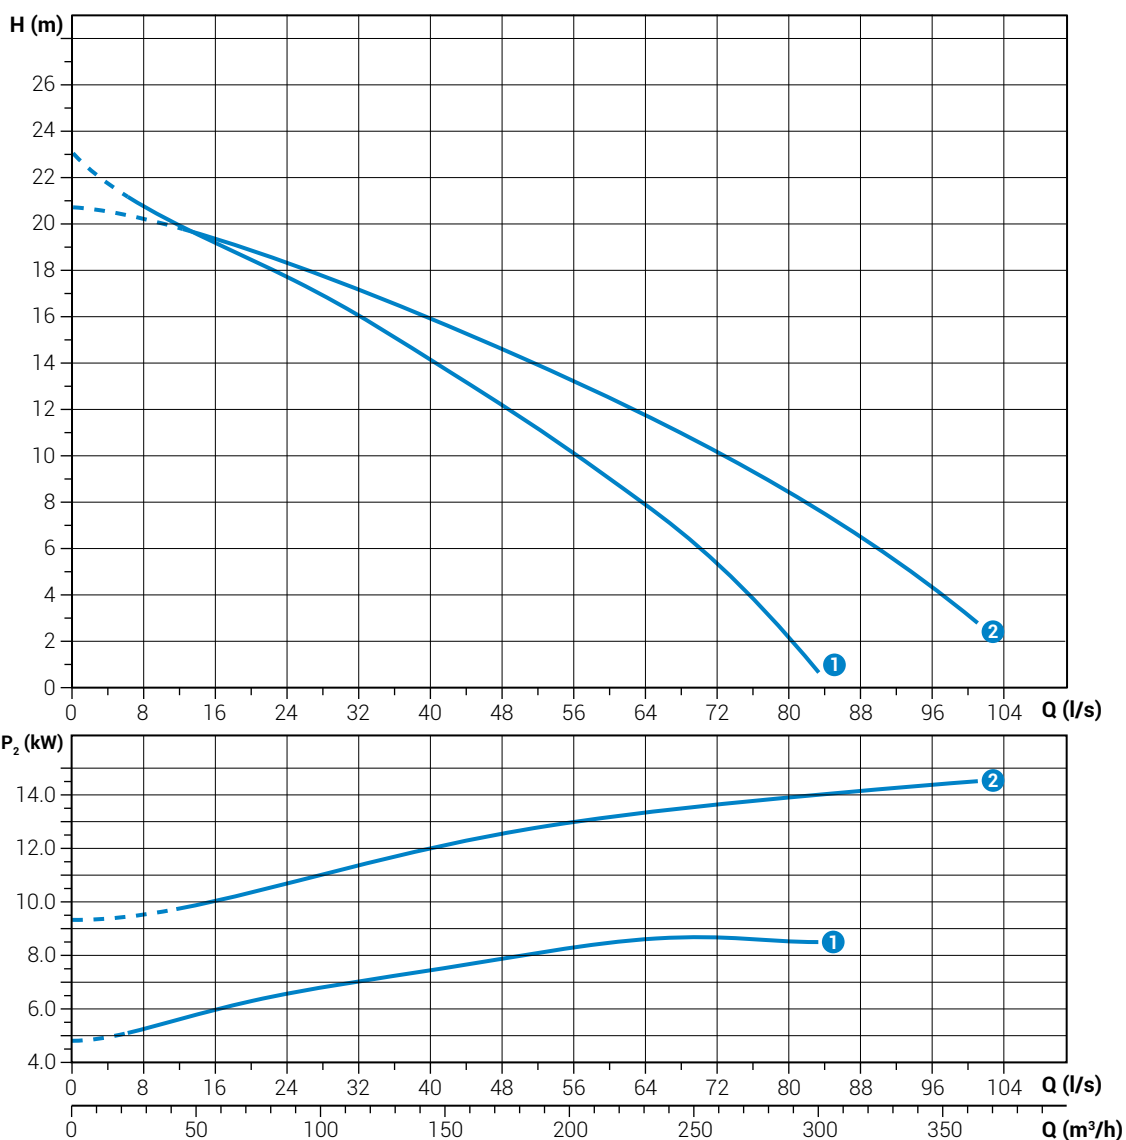
Технические данные

	V	1~ 3~	P ₁ [kW]	P ₂ [kW]	A	Rpm	DOL Y/Δ				
①	DRG 1500/4/100 A0HT5	400	3~	12.6	11.0	20.5	1450	Y/Δ	7G1.5+3x1	DN100	80 mm
②	DRG 2000/4/100 A0HT5	400	3~	16.7	15.0	30.8	1450	Y/Δ	7G2.5+3x1	DN100	80 mm




DRG 1200÷2000/4/100

Характеристики

	l/s	0	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96
	l/min	0	480	960	1440	1920	2400	2880	3360	3840	4320	4800	5280	5760
	m³/h	0	28.8	57.6	86.4	115.2	144	172.8	201.6	230.4	259.2	288	316.8	345.6
①	DRG 1200/4/100 LOHT5	23.1	20.7	19.2	17.7	16.0	14.2	12.2	10.1	7.9	5.3	2.2		
②	DRG 2000/4/100 BOHT5	20.7	20.2	19.4	18.3	17.2	15.9	14.6	13.2	11.7	10.2	8.4	6.5	4.3



Технические данные

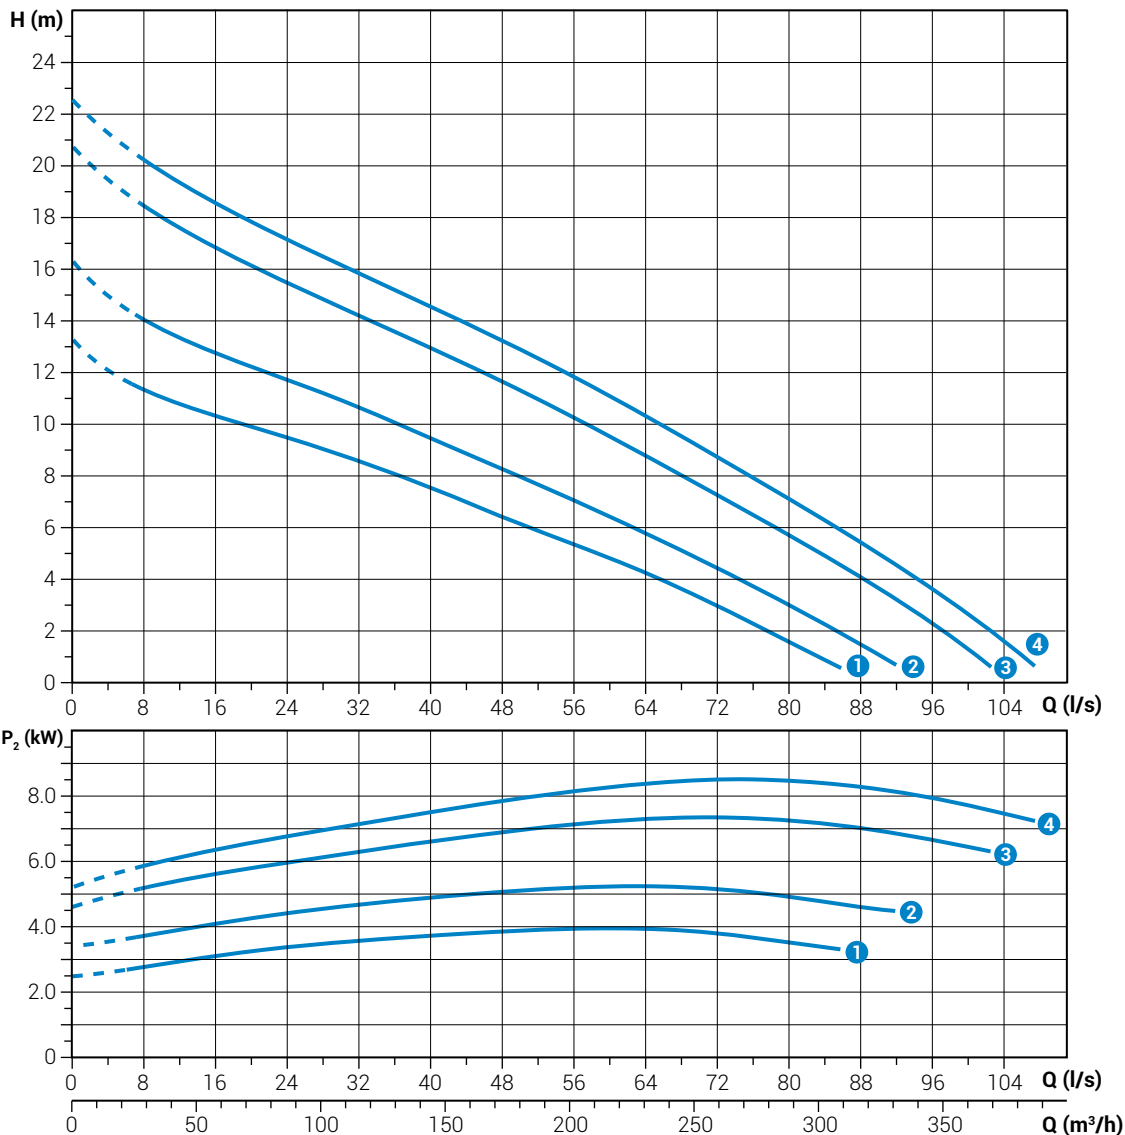
	V	1~ 3~	P ₁ [kW]	P ₂ [kW]	A	Rpm	DOL Y/Δ				
①	DRG 1200/4/100 LOHT5	400	3~	10.2	9.0	17.0	1450	Y/Δ	7G1.5+3x1	DN100	65x60
②	DRG 2000/4/100 BOHT5	400	3~	16.7	15.0	30.8	1450	Y/Δ	7G2.5+3x1	DN100	80 mm

Диапазоны мощности соответствуют нормативу UNI EN ISO 9906

DRG 550÷1200/4/150




Характеристики

	l/s	0	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96	104
	l/min	0	480	960	1440	1920	2400	2880	3360	3840	4320	4800	5280	5760	6240
	m ³ /h	0	28.8	57.6	86.4	115.2	144	172.8	201.6	230.4	259.2	288	316.8	345.6	374.4
① DRG 550/4/150 NOFT5		13.3	11.3	10.3	9.5	8.6	7.5	6.4	5.4	4.2	3.0	1.6			
② DRG 750/4/150 NOFT5		16.3	14.0	12.7	11.7	10.6	9.5	8.2	7.0	5.7	4.4	3.0	1.4		
③ DRG 1000/4/150 NOGT5		20.8	18.5	16.8	15.5	14.3	13.0	11.7	10.3	8.8	7.2	5.7	4.1	2.3	
④ DRG 1200/4/150 NOHT5		22.5	20.2	18.5	17.1	15.9	14.6	13.2	11.8	10.3	8.7	7.1	5.4	3.7	1.6



Диапазоны мощности соответствуют нормативу UNI EN ISO 9906

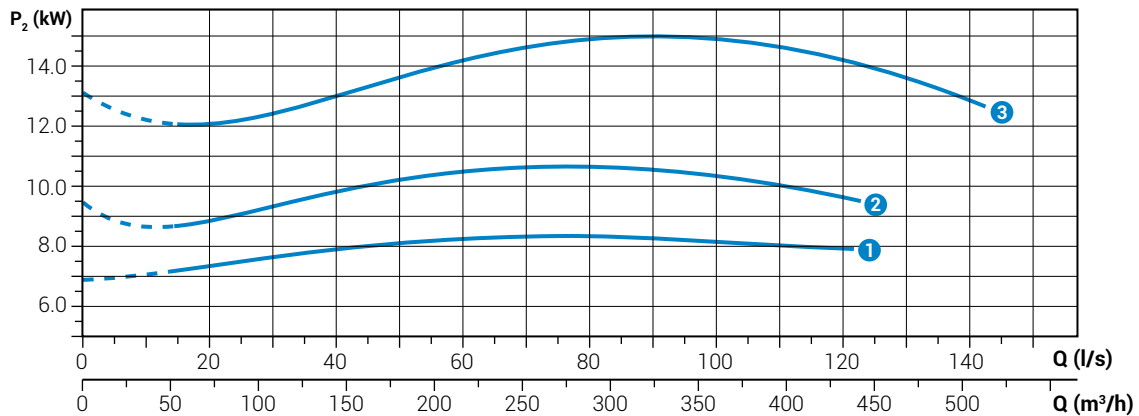
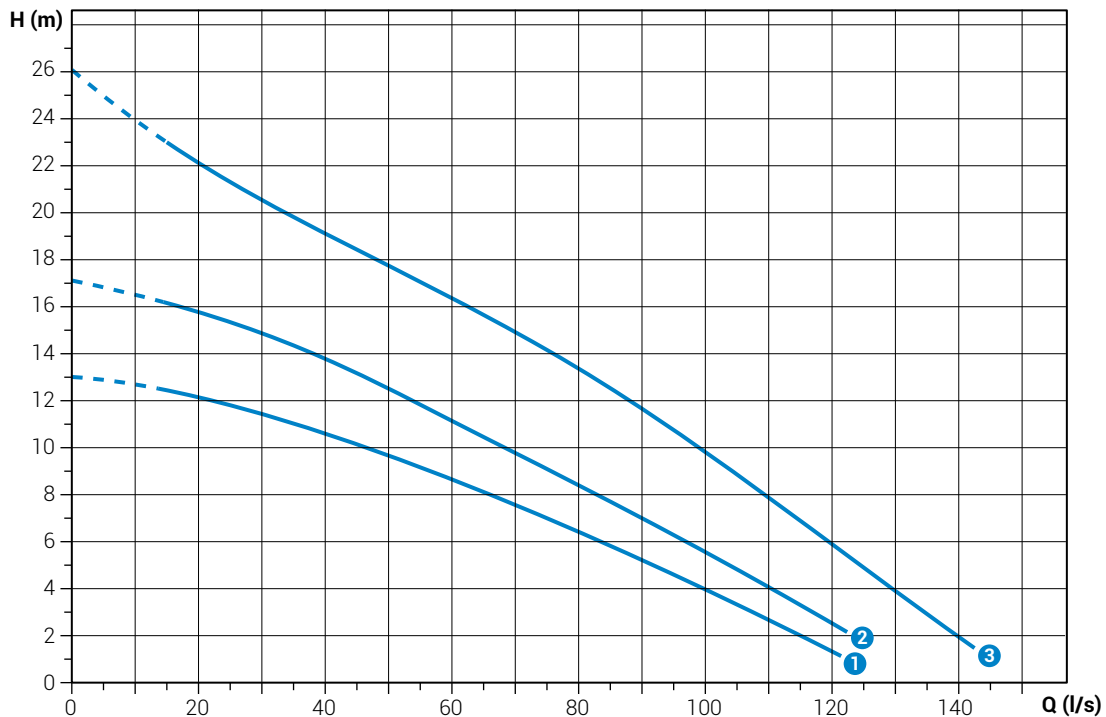
Технические данные

	V	1~ 3~	P ₁ [kW]	P ₂ [kW]	A	Rpm	DOL Y/Δ			
① DRG 550/4/150 NOFT5	400	3~	4.6	4.0	8.4	1450	DOL	4G1.5+3x1	DN150	65x60
② DRG 750/4/150 NOFT5	400	3~	6.4	5.5	11.8	1450	DOL	4G1.5+3x1	DN150	65x60
③ DRG 1000/4/150 NOGT5	400	3~	8.7	7.5	15.8	1450	Y/Δ	7G1.5+3x1	DN150	65x60
④ DRG 1200/4/150 NOHT5	400	3~	10.2	9.0	17.0	1450	Y/Δ	7G1.5+3x1	DN150	65x60




DRG 1200÷2000/4/150

Характеристики

	l/s	0	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
	l/min	0	720	1440	2160	2880	3600	4320	5040	5760	6480	7200	7920
	m³/h	0	43.2	86.4	129.6	172.8	216	259.2	302.4	345.6	388.8	432	475.2
①	DRG 1200/4/150 A0HT5	13.0	12.6	11.9	10.9	9.9	8.6	7.3	5.9	4.5	2.9	1.3	
②	DRG 1500/4/150 A0HT5	17.1	16.4	15.5	14.3	12.8	11.2	9.5	7.8	6.1	4.4	2.5	
③	DRG 2000/4/150 A0HT5	26.1	23.5	21.4	19.6	18.0	16.6	14.6	12.7	10.5	8.2	5.8	3.4



Технические данные

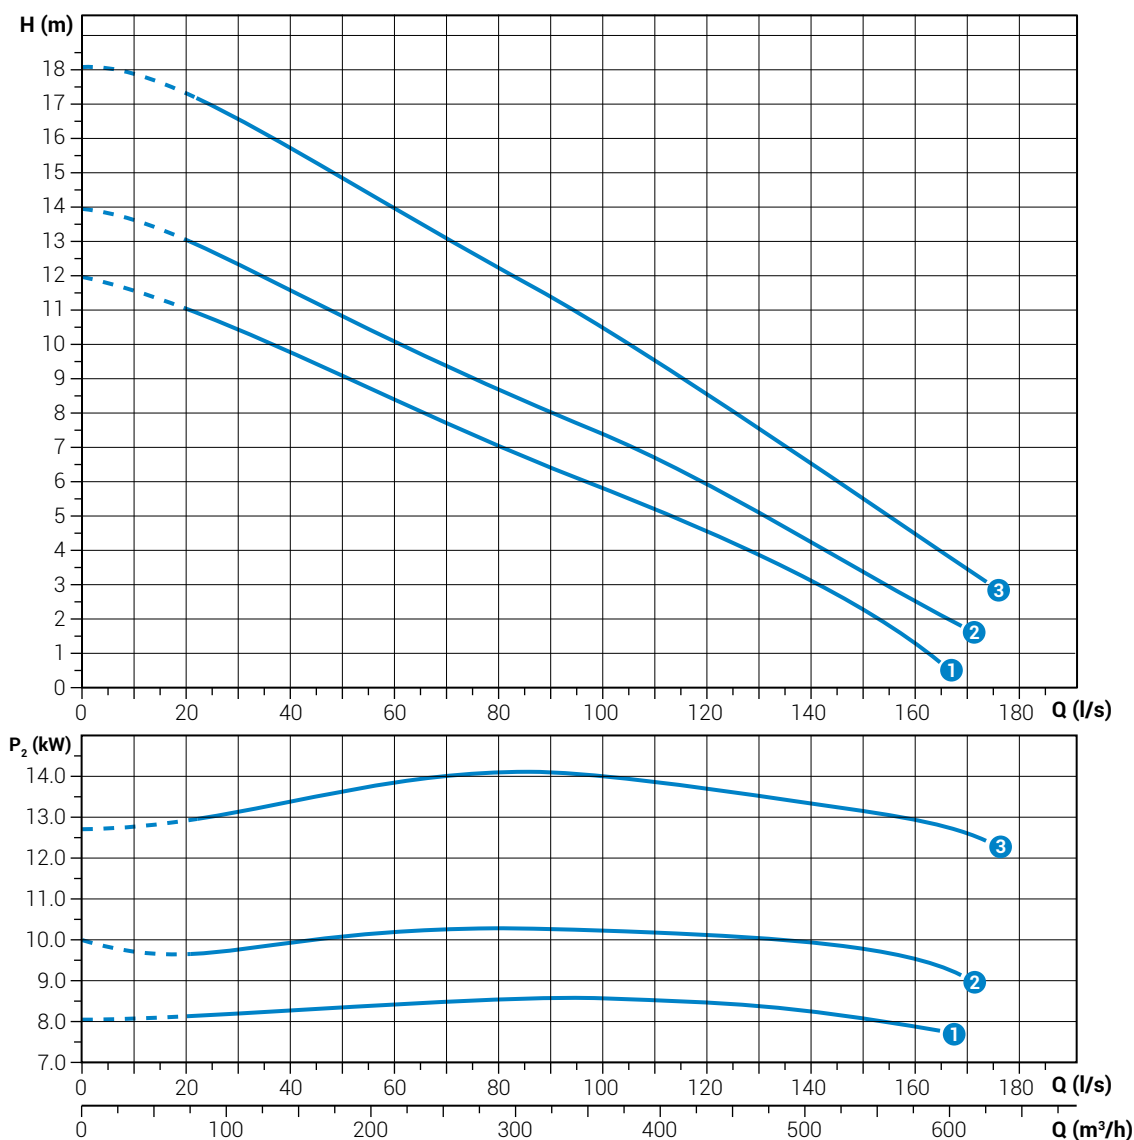
	V	1~ 3~	P ₁ [kW]	P ₂ [kW]	A	Rpm	DOL Y/Δ				
①	DRG 1200/4/150 A0HT5	400	3~	10.2	9.0	17.0	1450	Y/Δ	7G1.5+3x1	DN150	80 mm
②	DRG 1500/4/150 A0HT5	400	3~	12.6	11.0	20.5	1450	Y/Δ	7G1.5+3x1	DN150	80 mm
③	DRG 2000/4/150 A0HT5	400	3~	16.7	15.0	30.8	1450	Y/Δ	7G2.5+3x1	DN150	80 mm

Диапазоны мощности соответствуют нормативу UNI EN ISO 9906

DRG 1200÷2000/4/200




Характеристики

	l/s	0	16	32	48	64	80	96	112	128	144	160
	l/min	0	960	1920	2880	3840	4800	5760	6720	7680	8640	9600
	m ³ /h	0	57.6	115.2	172.8	230.4	288	345.6	403.2	460.8	518.4	576
① DRG 1200/4/200 B0HT5		11.9	11.2	10.3	9.2	8.1	7.0	6.0	5.0	4.0	2.8	1.2
② DRG 1500/4/200 B0HT5		13.9	13.3	12.1	10.9	9.7	8.6	7.6	6.5	5.2	3.8	2.4
③ DRG 2000/4/200 B0HT5		18.1	17.6	16.4	15.0	13.6	12.2	10.8	9.3	7.7	6.1	4.5



Диапазоны мощности соответствуют нормативу UNI EN ISO 9906

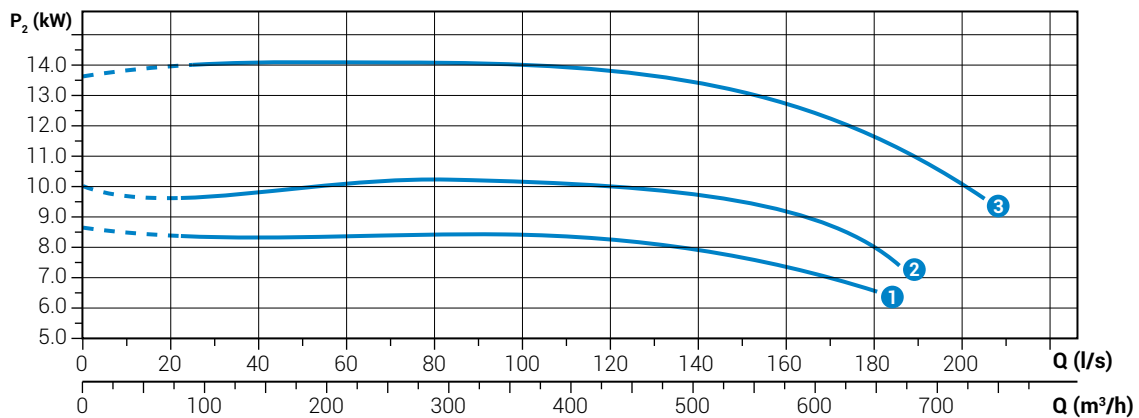
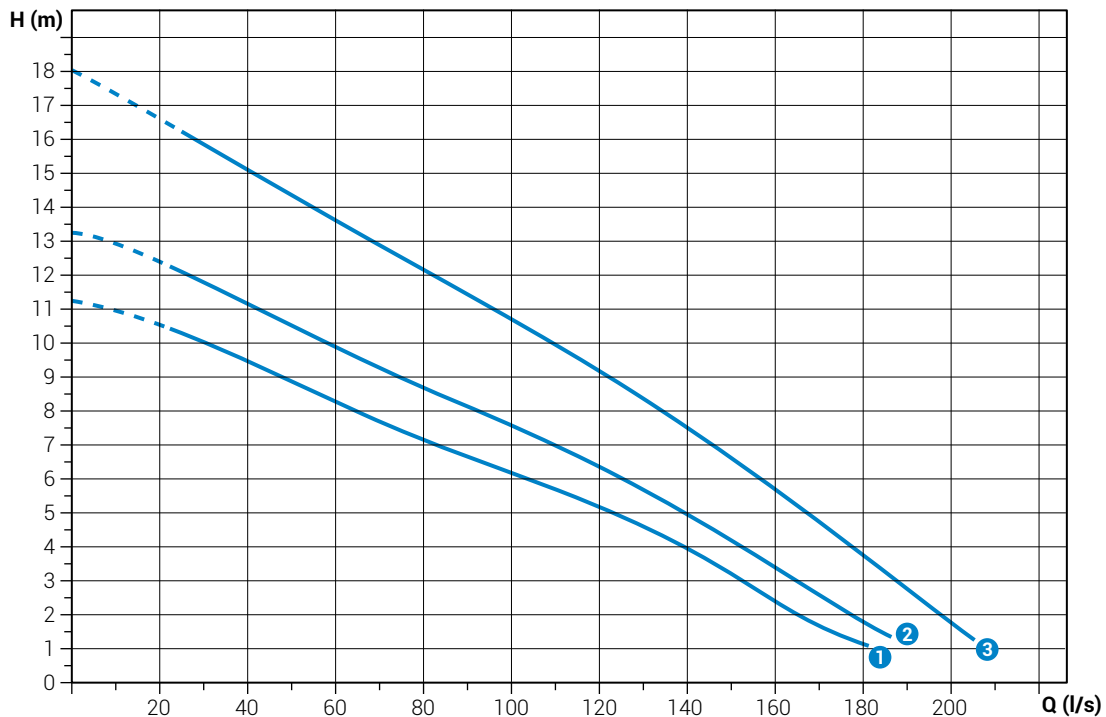
Технические данные

	V	1~ 3~	P ₁ [kW]	P ₂ [kW]	A	Rpm	DOL Y/Δ			
① DRG 1200/4/200 B0HT5	400	3~	10.2	9.0	17.0	1450	Y/Δ	7G1.5+3x1	DN200	80 mm
② DRG 1500/4/200 B0HT5	400	3~	12.6	11.0	20.5	1450	Y/Δ	7G1.5+3x1	DN200	80 mm
③ DRG 2000/4/200 B0HT5	400	3~	16.7	15.0	30.8	1450	Y/Δ	7G2.5+3x1	DN200	80 mm




DRG 1200÷2000/4/250

Характеристики

	l/s	0	16	32	48	64	80	96	112.0	128	144	160	176	192
	l/min	0	960	1920	2880	3840	4800	5760	6720	7680	8640	9600	10560	11520
	m³/h	0	57.6	115.2	172.8	230.4	288	345.6	403.2	460.8	518.4	576	633.6	691.2
① DRG 1200/4/250 H0HT5		11.3	10.8	9.9	9.0	8.0	7.2	6.4	5.6	4.7	3.6	2.4	1.3	
② DRG 1500/4/250 H0HT5		13.3	12.7	11.7	10.7	9.7	8.7	7.8	6.9	5.8	4.7	3.4	2.1	
③ DRG 2000/4/250 H0HT5		18.1	16.9	15.7	14.5	13.3	12.2	11	9.8	8.6	7.2	5.7	4.1	2.5



Технические данные

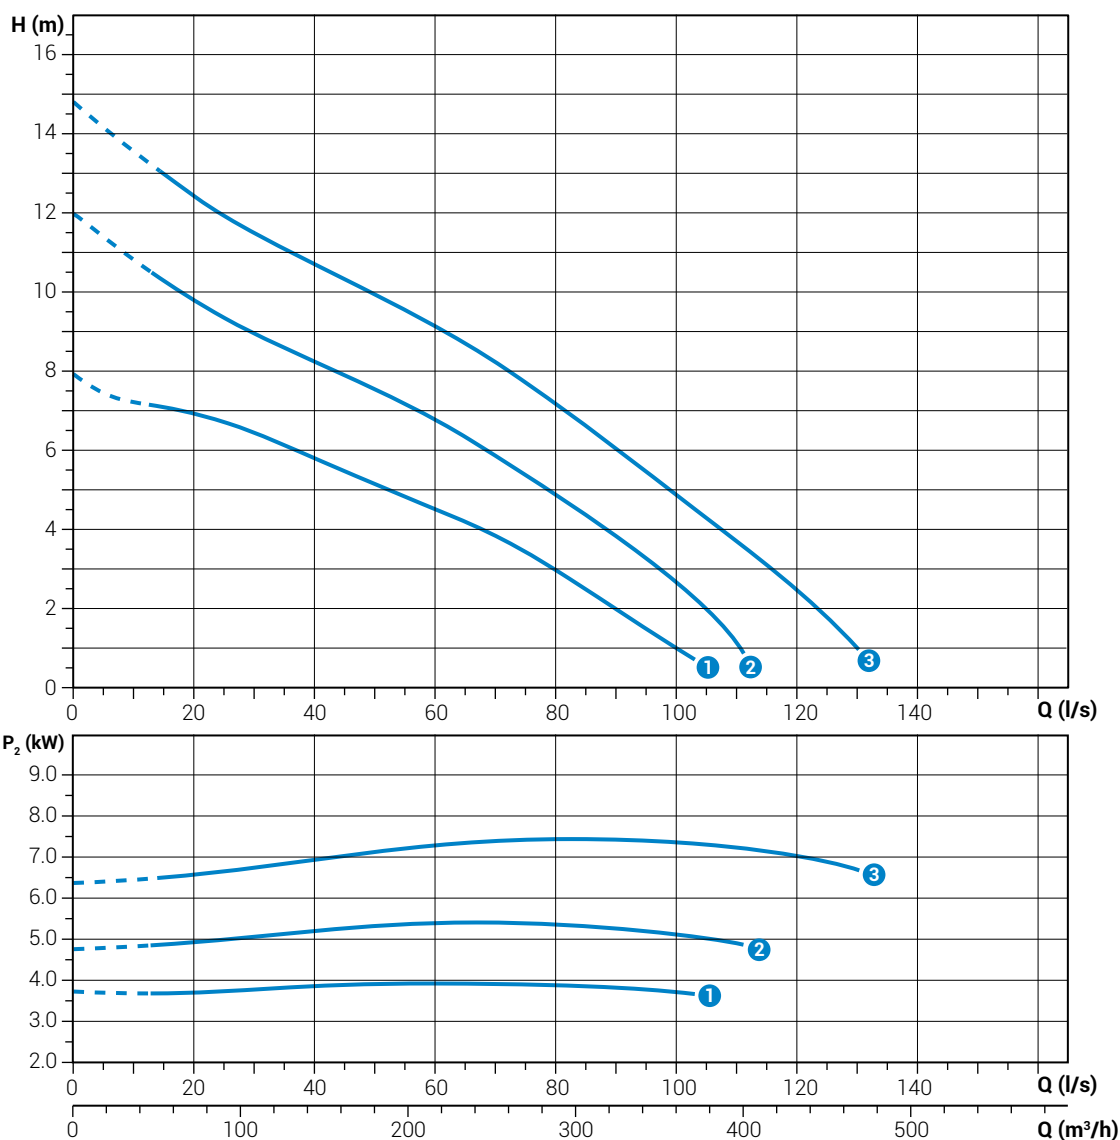
	V	1~ 3~	P ₁ [kW]	P ₂ [kW]	A	Rpm	DOL Y/Δ			
① DRG 1200/4/250 H0HT5	400	3~	10.2	9.0	17.0	1450	Y/Δ	7G1.5+3x1	DN250	80 mm
② DRG 1500/4/250 H0HT5	400	3~	12.6	11.0	20.5	1450	Y/Δ	7G1.5+3x1	DN250	80 mm
③ DRG 2000/4/250 H0HT5	400	3~	16.7	15.0	30.8	1450	Y/Δ	7G2.5+3x1	DN250	80 mm

Диапазоны мощности соответствуют нормативу UNI EN ISO 9906

DRG 550÷1000/6/150




Характеристики

	l/s	0	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
	l/min	0	720	1440	2160	2880	3600	4320	5040	5760	6480	7200
	m ³ /h	0	43.2	86.4	129.6	172.8	216	259.2	302.4	345.6	388.8	432
① DRG 550/6/150 F0GT5		7.9	7.2	6.8	6.1	5.3	4.5	3.7	2.6	1.4		
② DRG 750/6/150 F0GT5		11.9	10.6	9.4	8.5	7.7	6.8	5.7	4.4	3.1	1.4	
③ DRG 1000/6/150 F0HT5		14.8	13.2	12.0	11.0	10.1	9.1	8.0	6.7	5.3	3.9	2.5



Диапазоны мощности соответствуют нормативу UNI EN ISO 9906

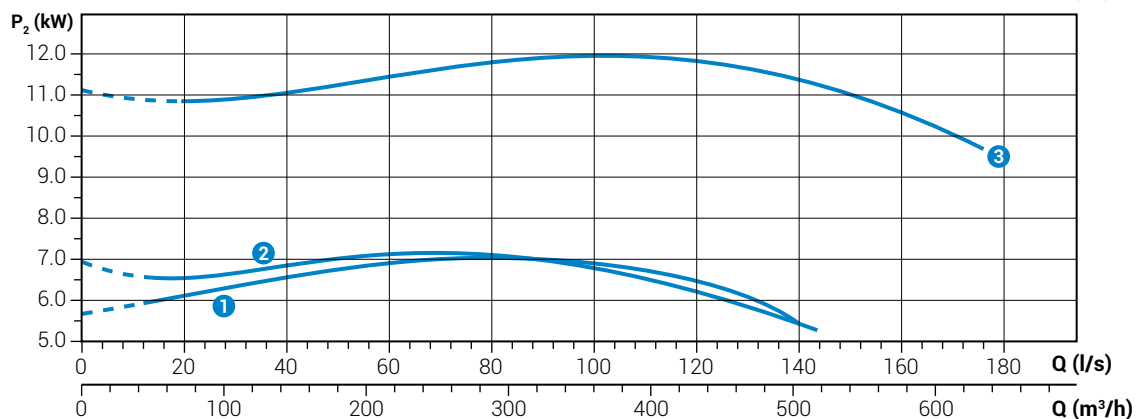
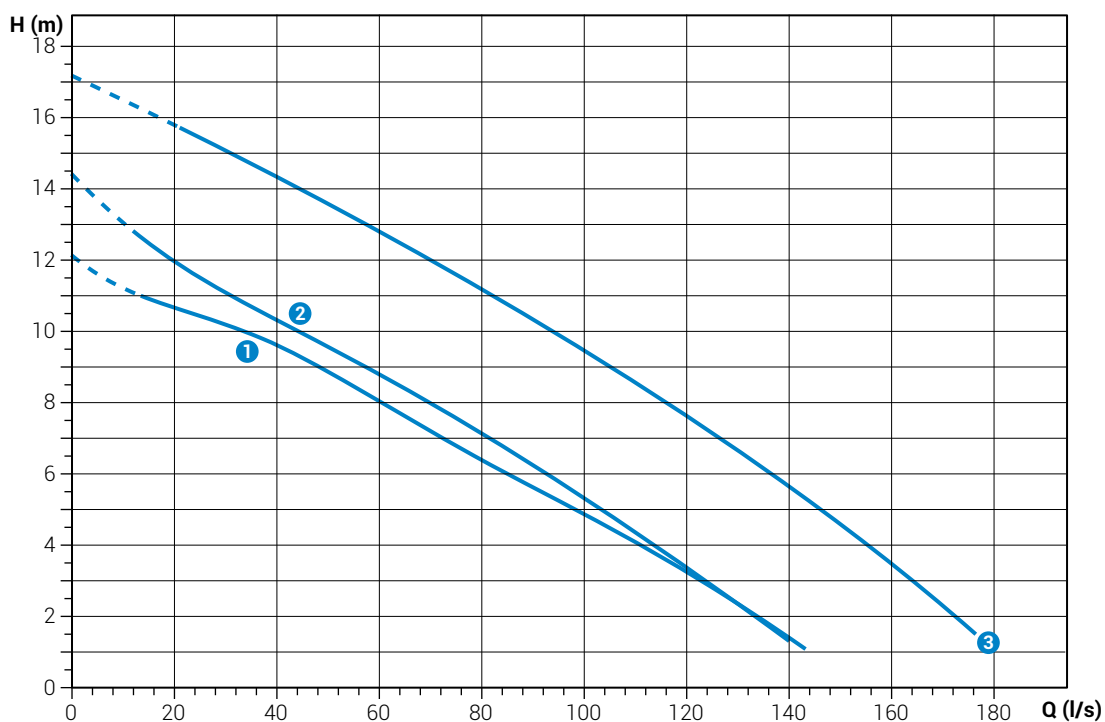
Технические данные

	V	1~ 3~	P ₁ [kW]	P ₂ [kW]	A	Rpm	DOL Y/Δ			
① DRG 550/6/150 F0GT5	400	3~	4.9	4.0	9.3	960	Y/Δ	7G1.5+3x1	DN150	80 mm
② DRG 750/6/150 F0GT5	400	3~	6.6	5.5	12.8	960	Y/Δ	7G1.5+3x1	DN150	80 mm
③ DRG 1000/6/150 F0HT5	400	3~	8.9	7.5	15.7	960	Y/Δ	7G1.5+3x1	DN150	80 mm




DRG 1000÷1750/6/200

Характеристики

	l/s	0	16	32	48	64	80	96	112.0	128	144	160
	l/min	0	960	1920	2880	3840	4800	5760	6720	7680	8640	9600
	m³/h	0	57.6	115.2	172.8	230.4	288	345.6	403.2	460.8	518.4	576
①	DRG 1000/6/200 A0HT5	12.2	10.9	10.1	9.0	7.7	6.4	5.1	3.9	2.5		
②	DRG 1000/6/200 B0HT5	14.4	12.4	10.9	9.7	8.4	7.0	5.6	4.3	2.6		
③	DRG 1750/6/200 A0HT5	17.2	16.1	14.9	13.8	12.5	11.2	9.8	8.4	6.9	5.2	3.4



Технические данные

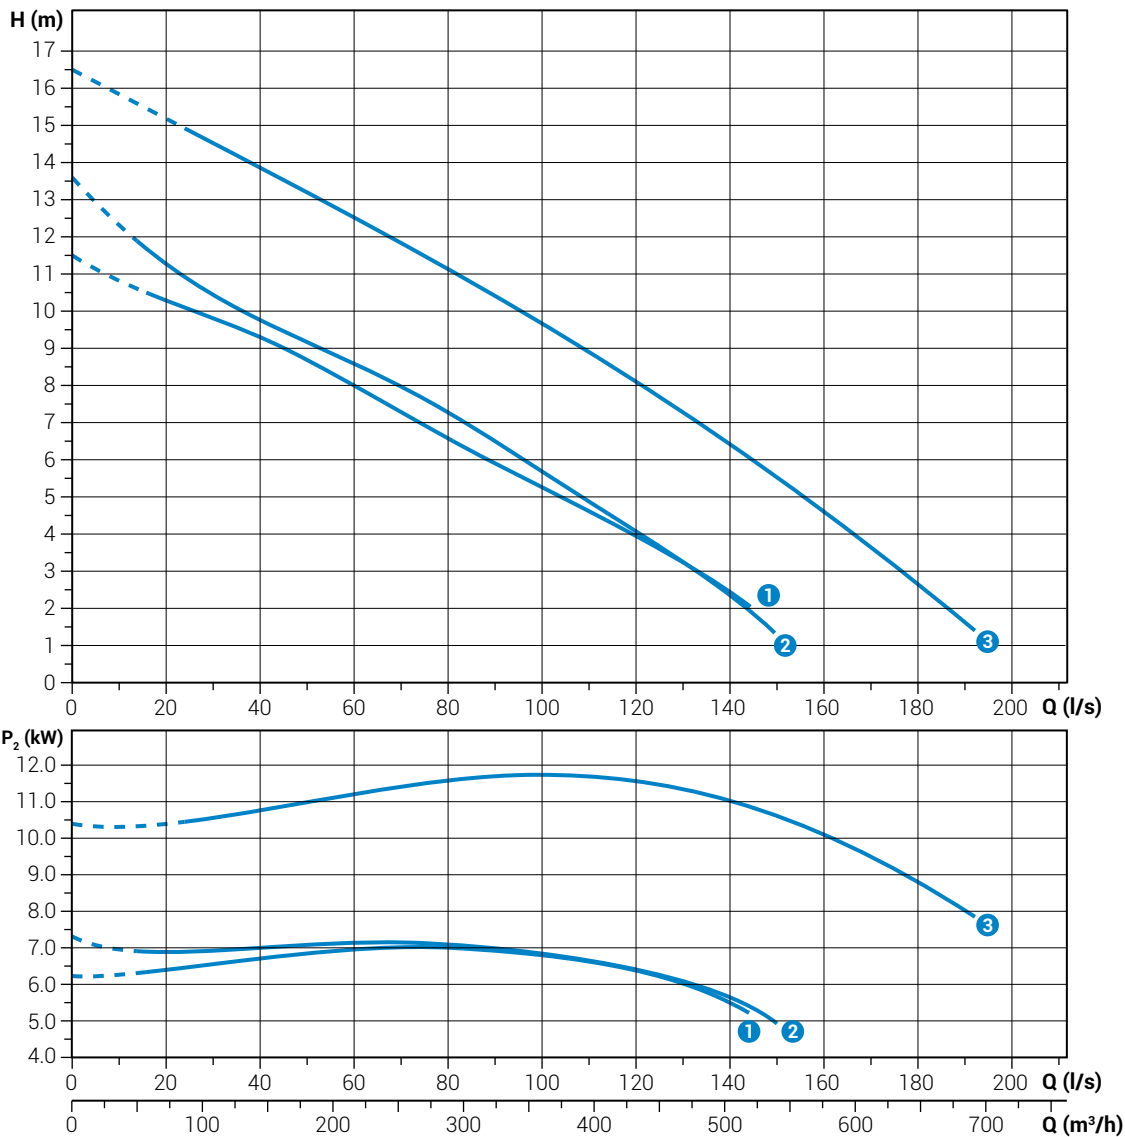
	V	1~ 3~	P ₁ [kW]	P ₂ [kW]	A	Rpm	DOL Y/Δ				
①	DRG 1000/6/200 A0HT5	400	3~	8.9	7.5	15.7	960	Y/Δ	7G1.5+3x1	DN200	100x70 mm
②	DRG 1000/6/200 B0HT5	400	3~	8.9	7.5	15.7	960	Y/Δ	7G1.5+3x1	DN200	80 mm
③	DRG 1750/6/200 A0HT5	400	3~	15.0	13.0	27.6	960	Y/Δ	7G2.5+3x1	DN200	100x70 mm

Диапазоны мощности соответствуют нормативу UNI EN ISO 9906

DRG 1000÷1750/6/250




Характеристики

	l/s	0	16	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192
	l/min	0	960	1920	2880	3840	4800	5760	6720	7680	8640	9600	10560	11520
	m ³ /h	0	57.6	115.2	172.8	230.4	288	345.6	403.2	460.8	518.4	576	633.6	691.2
① DRG 1000/6/250 C0HT5		11.5	10.5	9.7	8.9	7.8	6.6	5.5	4.5	3.4	2.1			
② DRG 1000/6/250 H0HT5		13.6	11.6	10.3	9.3	8.3	7.3	6.0	4.7	3.4	2.0			
③ DRG 1750/6/250 C0HT5		16.5	15.4	14.4	13.3	12.2	11.1	10.0	8.8	7.5	6.1	4.6	3.1	1.4



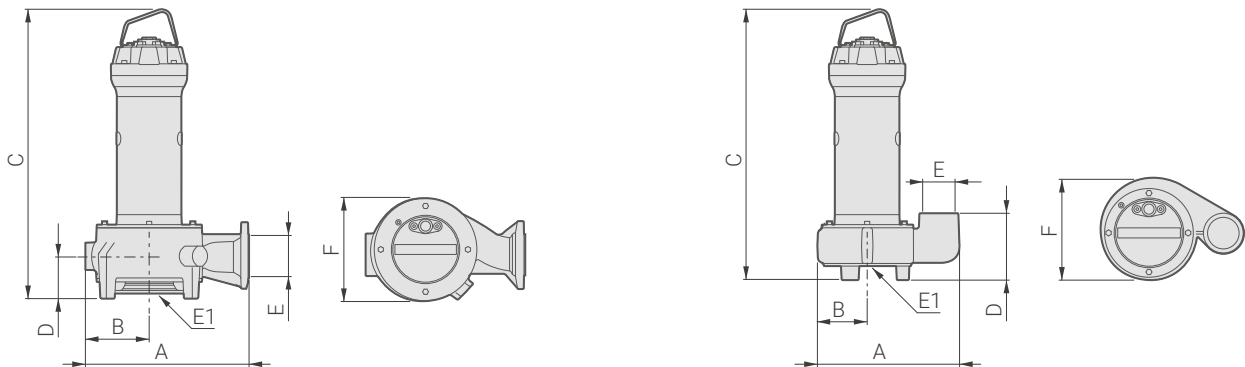
Диапазоны мощности соответствуют нормативу UNI EN ISO 9906

Технические данные

	V	1~ 3~	P ₁ [kW]	P ₂ [kW]	A	Rpm	DOL Y/Δ			
① DRG 1000/6/250 C0HT5	400	3~	8.9	7.5	15.7	960	DOL	7G1.5+3x1	DN250	100x70 mm
② DRG 1000/6/250 H0HT5	400	3~	8.9	7.5	15.7	960	DOL	7G1.5+3x1	DN250	80 mm
③ DRG 1750/6/250 C0HT5	400	3~	15.0	13.0	27.6	960	DOL	7G2.5+3x1	DN250	100x70 mm

DRG



Габаритные размеры и вес



	A	B	C	D	E	E1	F	kg
DRG 250/2/G65V B0AT5	327	116	541	153	G2½"	65	240	33.0
DRG 300/2/G65V A0ET5	327	116	565	153	G2½"	65	240	42.2
DRG 400/2/G65V A0ET5	327	116	615	153	G2½"	65	240	45.0

	A	B	C	D	E	E1	F		kg
DRG 150/2/65 B0AT5	344	136	543	80	65	65	255	DN65 PN10-16	33.5
DRG 200/2/65 B0AT5	344	136	543	80	65	65	255	DN65 PN10-16	34.0
DRG 250/2/65 B0AT5	344	136	543	80	65	65	255	DN65 PN10-16	34.0
DRG 300/2/65 A0ET5	344	136	565	80	65	65	255	DN65 PN10-16	44.2
DRG 400/2/65 A0ET5	344	136	615	80	65	65	255	DN65 PN10-16	47.0
DRG 550/2/65 C0FT5	343	136	698	88	65	65	253	DN65 PN10-16	63.6
DRG 250/2/80 L0AT5	347	135	542	80	80	80	252	DN80 PN10-16	36.0
DRG 300/2/80 E0ET5	347	135	564	80	80	80	252	DN80 PN10-16	45.2
DRG 400/2/80 E0ET5	347	135	614	80	80	80	252	DN80 PN10-16	48.0
DRG 550/2/80 B0FT5	327	142	707	91	80	80	271	DN80 PN10-16	68.6
DRG 550/2/80 P0FT5	343	136	698	88	80	80	253	DN80 PN10-16	63.6
DRG 750/2/80 A0FT5	327	142	707	91	80	80	271	DN80 PN10-16	71.3
DRG 750/2/80 B0FT5	327	142	707	91	80	80	271	DN80 PN10-16	71.3
DRG 1000/2/80 A0FT5	327	142	782	91	80	80	271	DN80 PN10-16	79.2
DRG 1000/2/80 B0FT5	327	142	782	91	80	80	271	DN80 PN10-16	79.2
DRG 1200/2/80 A0GT5	327	142	850	91	80	80	271	DN80 PN10-16	104.5
DRG 1200/2/80 B0GT5	327	142	850	91	80	80	271	DN80 PN10-16	104.5
DRG 1500/2/80 A0GT5	327	142	850	91	80	80	271	DN80 PN10-16	105.7
DRG 1500/2/80 B0GT5	327	142	850	91	80	80	271	DN80 PN10-16	105.7
DRG 2000/2/80 G0HT5	393	151	930	88	80	80	293	DN80 PN10-16	155.0
DRG 2000/2/80 W0HT5	481	188	980	124	80	150	360	DN80 PN10-16	183.0
DRG 2500/2/80 G0HT5	393	151	1033	88	80	80	293	DN80 PN10-16	165.0
DRG 2500/2/80 W0HT5	481	188	1070	124	80	150	360	DN80 PN10-16	193.0
DRG 1200/2/100 K0GT5	416	160	850	98	100	100	305	DN100 PN10-16	114.5
DRG 1500/2/100 K0GT5	416	160	850	98	100	100	305	DN100 PN10-16	115.7
DRG 200/4/80 M0ET5	394	151	603	88	80	80	292	DN80 PN10-16	55.2


DRG

	A	B	C	D	E	E1	F		
DRG 300/4/80 G0ET5	393	151	653	88	80	80	292	DN80 PN10-16	60.2
DRG 400/4/80 H0ET5	393	151	653	88	80	80	291	DN80 PN10-16	61.8
DRG 550/4/80 D0FT5	481	188	831	124	80	150	367	DN80 PN10-16	110.0
DRG 750/4/80 D0FT5	481	188	831	124	80	150	367	DN80 PN10-16	110.2
DRG 1000/4/80 D0GT5	481	188	899	124	80	150	367	DN80 PN10-16	141.0
DRG 1200/4/80 D0HT5	481	188	980	124	80	150	367	DN80 PN10-16	183.0
DRG 200/4/100 T0ET5	417	160	603	91	100	100	310	DN100 PN10-16	58.2
DRG 300/4/100 U0ET5	417	160	653	91	100	100	310	DN100 PN10-16	63.2
DRG 300/4/100 X0ET5	417	160	653	91	100	100	310	DN100 PN10-16	63.2
DRG 400/4/100 U0ET5	417	160	653	91	100	100	310	DN100 PN10-16	64.8
DRG 400/4/100 Y0ET5	417	160	653	91	100	100	310	DN100 PN10-16	64.8
DRG 550/4/100 R0FT5	449	183	780	91	100	100	353	DN100 PN10-16	90.0
DRG 750/4/100 L0FT5	552	212	832	124	100	150	400	DN100 PN10-16	112.2
DRG 1000/4/100 L0GT5	552	212	900	124	100	150	400	DN100 PN10-16	143.0
DRG 1200/4/100 H0HT5	548	208	979	124	100	150	413	DN100 PN10-16	195.0
DRG 1200/4/100 L0HT5	552	212	980	124	100	150	400	DN100 PN10-16	185.0
DRG 1500/4/100 A0HT5	548	208	979	124	100	100	413	DN100 PN10-16	200.0
DRG 2000/4/100 A0HT5	548	208	1069	124	100	100	413	DN100 PN10-16	212.0
DRG 2000/4/100 B0HT5	590	240	1072	121	100	100	471	DN100 PN10-16	212.0
DRG 550/4/150 N0FT5	616	227	838	130	150	150	449	DN150 PN10-16	120.0
DRG 750/4/150 N0FT5	616	227	838	130	150	150	449	DN150 PN10-16	120.2
DRG 1000/4/150 N0GT5	616	227	905	130	150	150	449	DN150 PN10-16	151.0
DRG 1200/4/150 A0HT5	612	222	985	130	150	150	447	DN150 PN10-16	212.0
DRG 1200/4/150 N0HT5	616	227	985	130	150	150	449	DN150 PN10-16	193.0
DRG 1500/4/150 A0HT5	612	222	985	130	150	150	447	DN150 PN10-16	212.0
DRG 2000/4/150 A0HT5	612	222	1075	130	150	150	447	DN150 PN10-16	224.0
DRG 1200/4/200 B0HT5	692	273	1046	172	200	200	539	DN200 PN10	239.0
DRG 1500/4/200 B0HT5	692	273	1136	172	200	200	539	DN200 PN10	139.0
DRG 2000/4/200 B0HT5	692	273	1136	172	200	200	539	DN200 PN10	251.0
DRG 1200/4/250 H0HT5	808	334	1046	203	250	200	609	DN250 PN10	270.0
DRG 1500/4/250 H0HT5	808	334	1136	203	250	200	609	DN250 PN10	270.0
DRG 2000/4/250 H0HT5	808	334	1136	203	250	200	609	DN250 PN10	282.0
DRG 550/6/150 F0GT5	647	252	1015	172	150	200	507	DN150 PN10-16	193.0
DRG 750/6/150 F0GT5	647	252	1015	172	150	200	507	DN150 PN10-16	195.0
DRG 1000/6/150 F0HT5	647	252	1047	172	150	200	507	DN150 PN10-16	235.0
DRG 1000/6/200 A0HT5	692	273	1077	203	200	250	539	DN200 PN10	276.8
DRG 1000/6/200 B0HT5	692	273	1046	172	200	200	539	DN200 PN10	239.0
DRG 1750/6/200 A0HT5	692	273	1167	203	200	250	539	DN200 PN10	293.8
DRG 1000/6/250 C0HT5	808	334	1078	203	250	250	609	DN250 PN10	302.3
DRG 1000/6/250 H0HT5	808	334	1046	203	250	200	609	DN250 PN10	270.0
DRG 1750/6/250 C0HT5	808	334	1168	203	250	250	609	DN250 PN10	319.3


Размеры мм

DRG

Размеры упаковки



	X	Y	Z
DRG 250/2/G65V B0AT5	445	725	425
DRG 300/2/G65V A0ET5	445	725	425
DRG 400/2/G65V A0ET5	445	725	425
DRG 150/2/65 B0AT5	445	725	425
DRG 200/2/65 B0AT5	445	725	425
DRG 250/2/65 B0AT5	445	725	425
DRG 300/2/65 A0ET5	445	725	425
DRG 400/2/65 A0ET5	445	725	425
DRG 550/2/65 C0FT5	445	725	425
DRG 250/2/80 L0AT5	445	725	425
DRG 300/2/80 E0ET5	445	725	425
DRG 400/2/80 E0ET5	445	725	425
DRG 550/2/80 B0FT5	445	725	425
DRG 550/2/80 P0FT5	445	725	425
DRG 750/2/80 A0FT5	445	725	425
DRG 750/2/80 B0FT5	445	725	425
DRG 1000/2/80 A0FT5	535	915	560
DRG 1000/2/80 B0FT5	535	915	560
DRG 1200/2/80 A0GT5	535	915	560
DRG 1200/2/80 B0GT5	535	915	560
DRG 1500/2/80 A0GT5	535	915	560
DRG 1500/2/80 B0GT5	535	915	560
DRG 2000/2/80 G0HT5	535	1000	560
DRG 2000/2/80 W0HT5	535	915	560
DRG 2500/2/80 G0HT5	725	1270	675
DRG 2500/2/80 W0HT5	725	1270	675
DRG 1200/2/100 K0GT5	535	915	560
DRG 1500/2/100 K0GT5	535	915	560
DRG 200/4/80 M0ET5	445	725	425
DRG 300/4/80 G0ET5	445	725	425
DRG 400/4/80 H0ET5	445	725	425
DRG 550/4/80 D0FT5	535	915	560
DRG 750/4/80 D0FT5	535	915	560
DRG 1000/4/80 D0GT5	535	915	560
DRG 1200/4/80 D0HT5	725	1270	675
DRG 200/4/100 T0ET5	445	725	425
DRG 300/4/100 U0ET5	445	725	425
DRG 300/4/100 X0ET5	445	725	425
DRG 400/4/100 U0ET5	445	725	425
DRG 400/4/100 Y0ET5	445	725	425
DRG 550/4/100 R0FT5	535	915	560



	X	Y	Z
DRG 750/4/100 L0FT5	725	1270	675
DRG 1000/4/100 L0GT5	725	1270	675
DRG 1200/4/100 H0HT5	725	1270	675
DRG 1200/4/100 L0HT5	725	1270	675
DRG 1500/4/100 A0HT5	725	1270	675
DRG 2000/4/100 A0HT5	725	1270	675
DRG 2000/4/100 B0HT5	725	1270	675
DRG 550/4/150 N0FT5	725	1270	675
DRG 750/4/150 N0FT5	725	1270	675
DRG 1000/4/150 N0GT5	725	1270	675
DRG 1200/4/150 A0HT5	725	1270	675
DRG 1200/4/150 N0HT5	725	1270	675
DRG 1500/4/150 A0HT5	725	1270	675
DRG 2000/4/150 A0HT5	725	1270	675
DRG 1200/4/200 B0HT5	725	1270	675
DRG 1500/4/200 B0HT5	725	1270	675
DRG 2000/4/200 B0HT5	725	1270	675
DRG 1200/4/250 H0HT5	825	1070	1355
DRG 1500/4/250 H0HT5	825	1070	1355
DRG 2000/4/250 H0HT5	825	1070	1355
DRG 550/6/150 F0GT5	725	1270	675
DRG 750/6/150 F0GT5	725	1270	675
DRG 1000/6/150 F0HT5	725	1270	675
DRG 1000/6/200 A0HT5	725	1270	675
DRG 1000/6/200 B0HT5	725	1270	675
DRG 1750/6/200 A0HT5	725	1270	675
DRG 1000/6/250 C0HT5	825	1070	1355
DRG 1000/6/250 H0HT5	825	1070	1355
DRG 1750/6/250 C0HT5	825	1070	1355

Размеры мм